


Uponor Ecoflex Längsisoliersatz 200/175/140

1060984

- Zur Abdichtung von Längsverbindungen
- Bestehend aus ABS-Halbschalen, Dämmhalbschalen, Edelstahlschrauben, Reduzierringen und Dichtpaste
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Verkehrslast bis SLW 60 = 60 t (Artikel-Nr. 1121806: Verkehrslast bis SLW 40 = 40 t)
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632

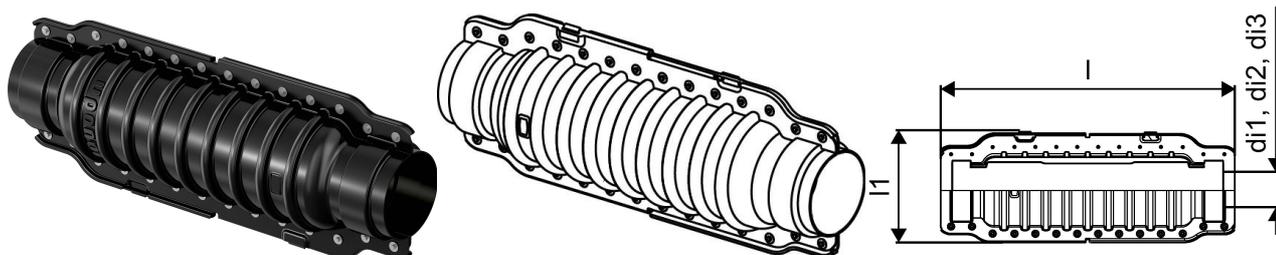

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Längsisoliersatz

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Längsisoliersatz 200/175/140

1060984

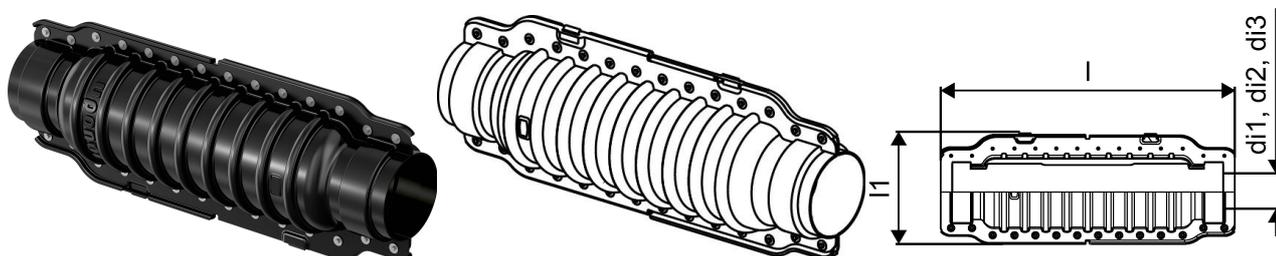

Technische Daten

Item no EAN	6414905202676
Item no GTIN	06414905202676
Item no VVS	087900200
RSK no.	2190471
Item no NRF	8360831
Item no LVI	3010401
Maßeinheit	St.
Länge (l)	1125 mm
Länge (l1)	426 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	6
Packaging GTIN PL1	06414905464104
Packaging GTIN PL4	06414905495900
Item Unit Height	325 mm
Item Unit Weight	9,6 kg
Item Unit Width	400 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com