


Uponor Renovis Panel 2000x625x15mm

1061171

- Panel mit integrierten Rohrleitungen
- Aktive Oberfläche des Renovis - Systems
- Wärmeleitfähigkeit: 0,27 W/mK

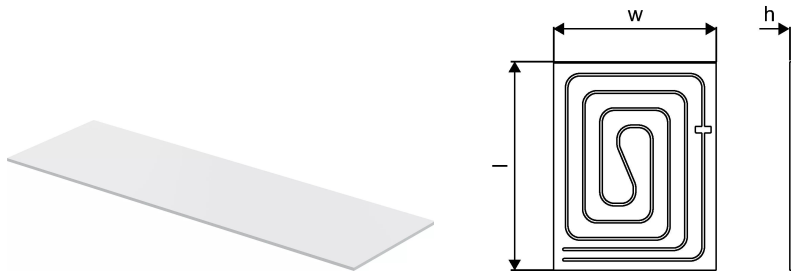

Ausschreibungstexte Uponor Renovis Panel

Spezifikation


- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Röhren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

Anwendung

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

Uponor Renovis Panel 2000x625x15mm

1061171

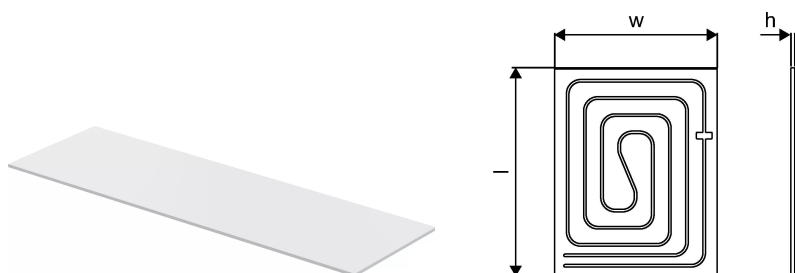

Product code

Item no EAN	4021598124318
Item no GF	35001061171
Item no GTIN	04021598124318

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	15
Länge der Artikeleinheit	630
Gewicht der Artikeleinheit	19
Breite der Artikeleinheit	2000
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	2000
Z-Messung h	15
Z-Messung m	625

Packaging

Verpackung GTIN PL4	06414905495931
Verpackungshöhe PL4	370
Verpackungslänge PL4	2010
Verpackungsmenge PL4	24
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL4	0,475968
Verpackungsgewicht PL4	481
Verpackungsbreite PL4	640

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

F +358 (0)20 129 2641

www.uponor.com