
Produktdatenblatt




GF Uponor Renovis Panel 800x625x15mm

1061173

- Panel mit integrierten Rohrleitungen
- Aktive Oberfläche des Renovis - Systems
- Wärmeleitfähigkeit: 0,27 W/mK

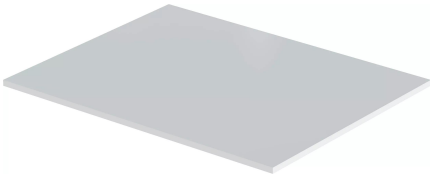



Ausschreibungstexte GF Uponor Renovis Panel

Spezifikation


- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Rohren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke


Anwendung

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

GF Uponor Renovis Panel 800x625x15mm

1061173

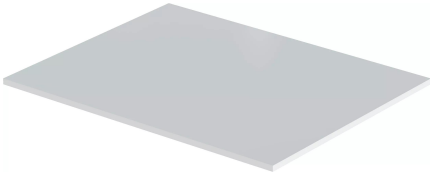



Product code

Item no EAN	4021598124332
Item no GF	35001061173
Item no GTIN	04021598124332
Artikelaustausch 1	1248654

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	15
Länge der Artikeleinheit	800
Gewicht der Artikeleinheit	7,3
Breite der Artikeleinheit	625
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	800
Z-Messung h	15
Z-Messung m	625

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900325059
Verpackung GTIN PL4	06414905495955
Verpackungshöhe PL4	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL4	24
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL4	0,384
Verpackungsgewicht PL4	200,2
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+