


Uponor Q&E Übergang DR S-Press 25-Q&E25

1062861

- Übergang von Q&E auf MLC / Uni Pipe PLUS
- Einseitig mit fixierter Presshülse und Pressanschlag
- Farbkodierung
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

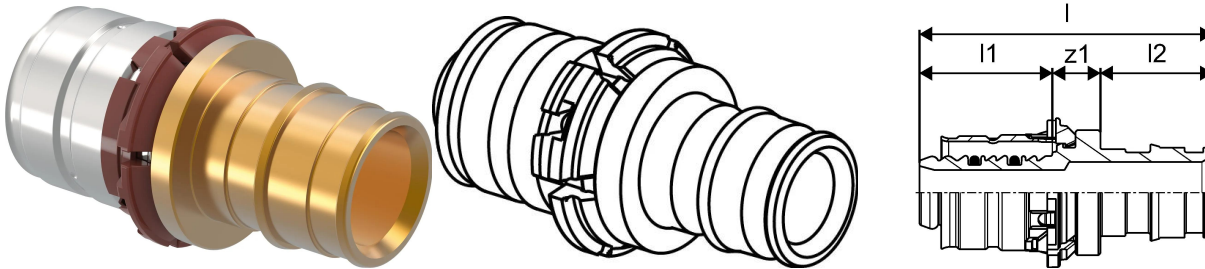

Ausschreibungstexte Uponor Q&E Übergang DR S-Press

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Übergang DR S-Press 25-Q&E25

1062861

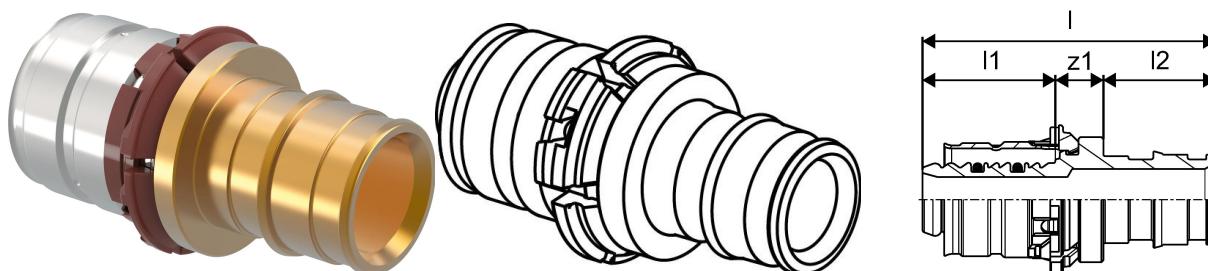

Product code

Item no EAN	4021598128767
Item no GTIN	04021598128767
Item no LVI	2072169
Item no NOBB	48014661
Item no NRF	5111104
Item no RSK	1854657
Item no VVS	045315025
Artikelaustausch 1	1145700

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35
Länge der Artikeleinheit	67
Gewicht der Artikeleinheit	0,106
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	65
Länge (I1)	31
Länge (I2)	27
z1	8

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905413058
Verpackung GTIN PL3	06414905413065
Verpackungshöhe PL1	37
Verpackungshöhe PL3	89
Verpackungslänge PL1	69
Verpackungslänge PL3	135
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000094461
Verpackungsband PL3	0,001045305
Verpackungsgewicht PL1	0,107
Verpackungsgewicht PL3	1,126
Verpackungsbreite PL1	37
Verpackungsbreite PL3	87

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com