
Produktdatenblatt



GF Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr 14x2,0 240m

1062884

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Geeignet für Uponor Q&E, Smart Presskupplung und Klemmringverschraubung
- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

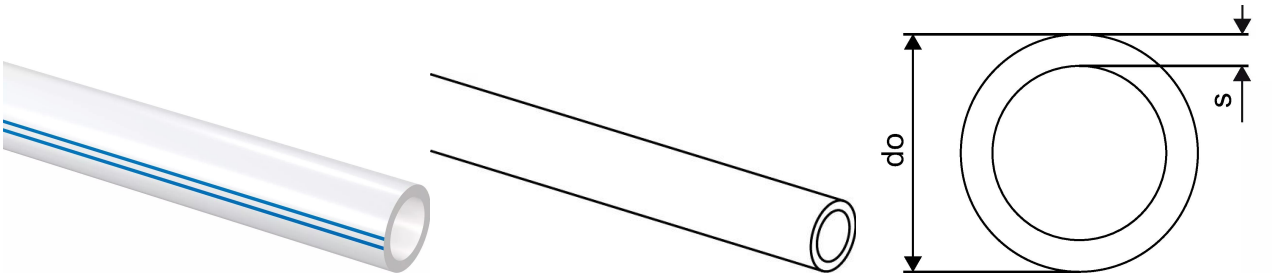

Ausschreibungstexte GF Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr

Spezifikation


- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Anwendung

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr 14x2,0 240m

1062884

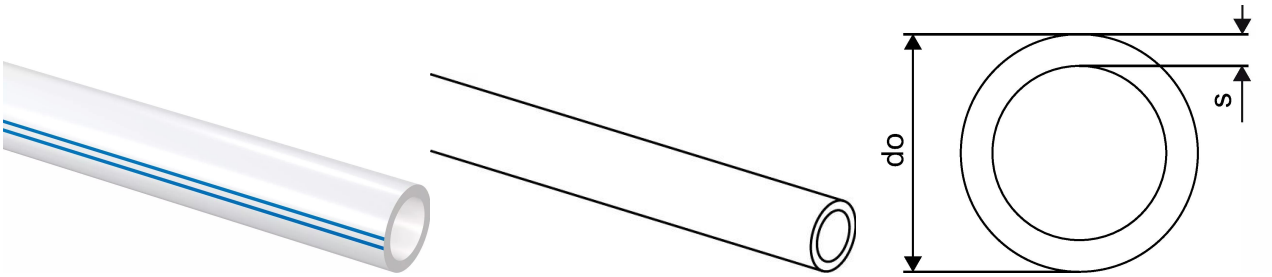

Product code

Item no EAN	7321500056513
Item no GF	35001062884
Item no GTIN	07321500056513
Item no NRF	8361282

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	14
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,078
Breite der Artikeleinheit	14
Item_UOM	m

Measurements

Außendurchmesser_do	14
Wandstärke_s	2

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905413096
Verpackung GTIN PL4	06414905413102
Verpackungshöhe PL1	804
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	788
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial PL1	corrugated cardboard / cartone
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	240
Verpackungsmenge PL4	1680

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,103269
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	19,759
Verpackungsgewicht PL4	163,313
Verpackungsbreite PL1	163
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+