
Produktdatenblatt



GF Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr 14x2,0 960m

1062885

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Geeignet für Uponor Q&E, Smart Presskupplung und Klemmringverschraubung
- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

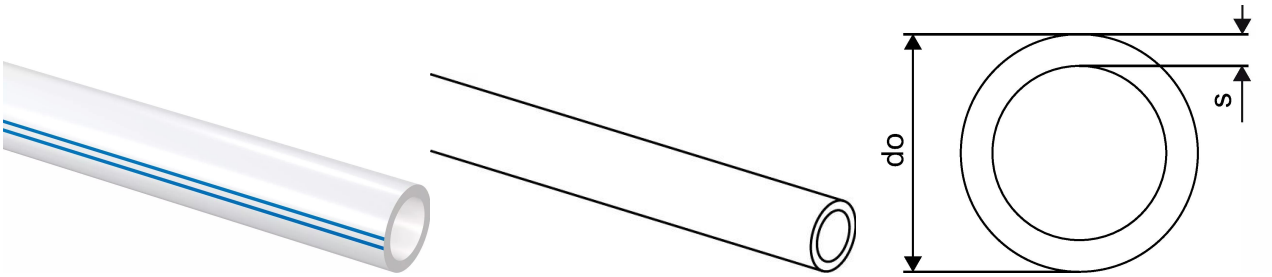

Ausschreibungstexte GF Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr

Spezifikation


- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Anwendung

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr 14x2,0 960m

1062885

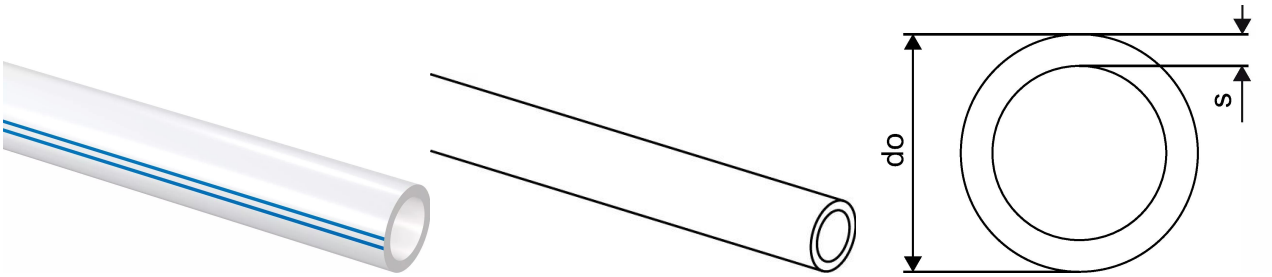

Product code

Item no EAN	7321500056520
Item no GF	35001062885
Item no GTIN	07321500056520

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	14
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,078
Breite der Artikeleinheit	14
Item_UOM	m

Measurements

Außendurchmesser_do	14
Wandstärke_s	2

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905413119
Verpackung GTIN PL4	06414905413126
Verpackungshöhe PL1	400
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	780
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	960
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,24336
Verpackungsband PL4	0,912

Verpackungsgewicht PL1	78,82
Verpackungsgewicht PL4	184,014
Verpackungsbreite PL1	780
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+