


Uponor Renovis Panel extra 2000x625x15mm

1063925

- Panel mit integrierten Rohrleitungen
- Aktive Oberfläche des Renovis - Systems
- Wärmeleitfähigkeit: 0,27 W/mK
- Einzeln verpackte Platte

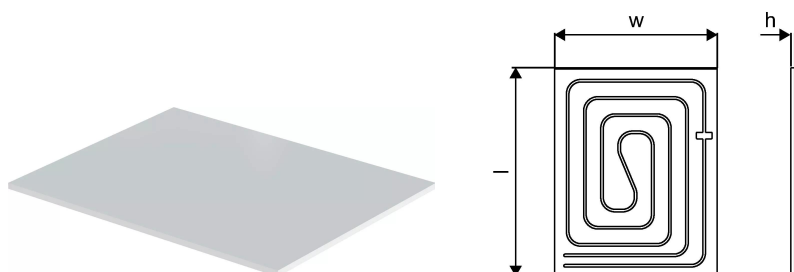

Ausschreibungstexte Uponor Renovis Panel extra

Spezifikation


- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Röhren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

Anwendung

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

Uponor Renovis Panel extra 2000x625x15mm

1063925

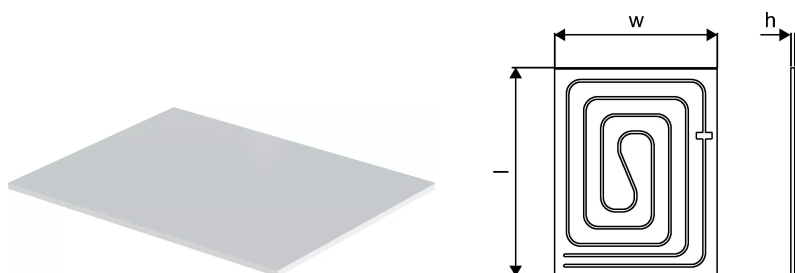

Product code

Item no EAN	4021598129450
Item no GF	35001063925
Item no GTIN	04021598129450

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	15
Länge der Artikeleinheit	2000
Gewicht der Artikeleinheit	18
Breite der Artikeleinheit	625
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	2000
Z-Messung h	15
Z-Messung m	625

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905414956
Verpackung GTIN PL4	06414905414963
Verpackungshöhe PL1	25
Verpackungshöhe PL4	612
Verpackungslänge PL1	2015
Verpackungslänge PL4	2020
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	24
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,03224
Verpackungsband PL4	0,803556
Verpackungsgewicht PL1	20

Verpackungsgewicht PL4	480
Verpackungsbreite PL1	640
Verpackungsbreite PL4	650

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com