


Uponor S-Press PLUS Übergangsnippel 32-R1 1/4"MT

1070510

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresst Kennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

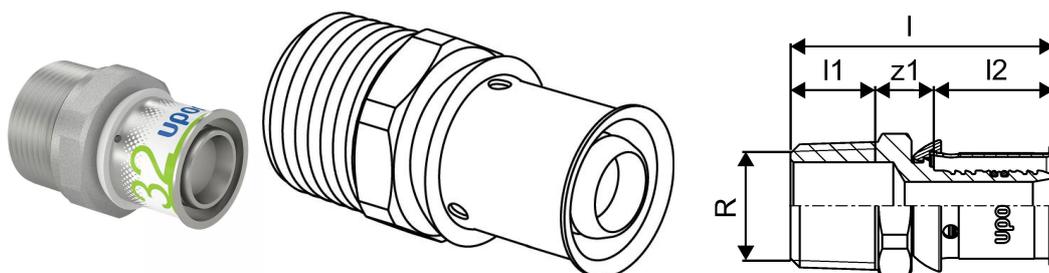

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Übergangsnippel

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Übergangsnippel 32-R1 1/4"MT

1070510

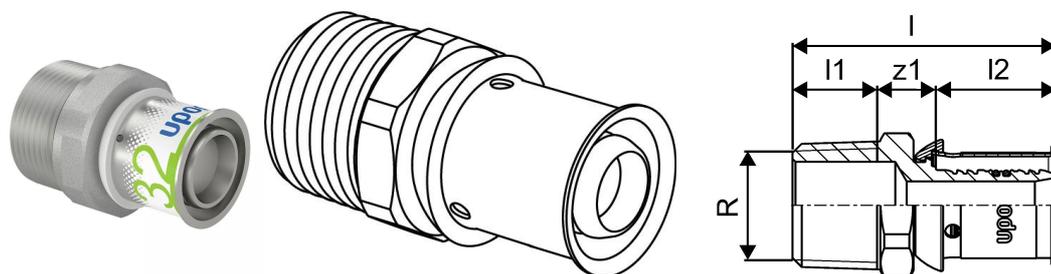

Technische Daten

Item no GF	35001070510
Item no EAN	6414905218301
Item no GTIN	06414905218301
Item no VVS	045481035
RSK no.	1899419
Item no NRF	5114436
Item no LVI	1720180
Maßeinheit	St.
Länge (l)	66,1 mm
Länge (l1)	18,8 mm
Länge (l2)	28,4 mm
Verpackungsmenge 1	5
Verpackungsmenge 3	20
Verpackungsmenge 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468287
Packaging GTIN PL3	06414905424054
Packaging GTIN PL4	06414905499212
Item Unit Height	49 mm
Item Unit Weight	0,252 kg
Item Unit Width	46 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com