


Uponor S-Press PLUS Winkel 20-20

1070524

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennezeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

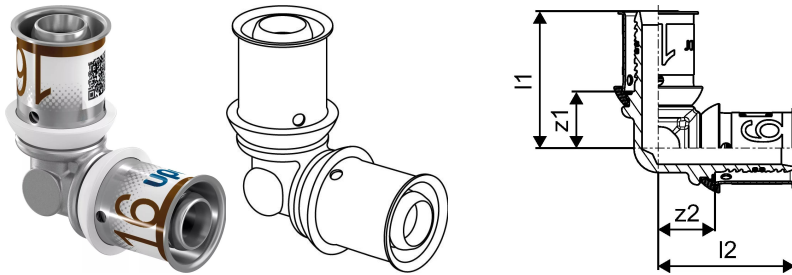

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Winkel

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung



- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Winkel 20-20

1070524

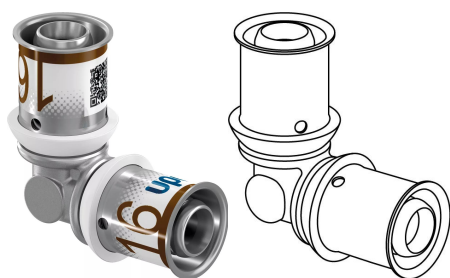

Product code

Item no EAN	6414905218448
Item no GF	35001070524
Item no GTIN	06414905218448
Item no LVI	1720190
Item no NOBB	55171953
Item no NRF	5114451
Item no RSK	1896530
Item no VVS	045470120

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50.2
Länge der Artikeleinheit	50.2
Gewicht der Artikeleinheit	0,078
Breite der Artikeleinheit	26
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	37,3
Länge (l2)	37,3
z1	16
z2	16

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905468409
Verpackung GTIN PL3	06414905424177
Verpackung GTIN PL4	06414905499335
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	188
Verpackungshöhe PL4	708
Verpackungslänge PL1	176

Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	3840
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	0,817
Verpackungsgewicht PL3	6,796
Verpackungsgewicht PL4	345,12
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com