


Uponor S-Press PLUS Winkel 45° 32-32

1070546

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinnt
- Einzigartige Verpresst kennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

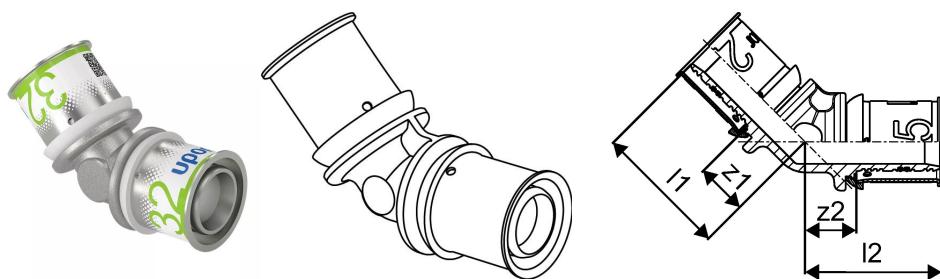

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Winkel 45°

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Winkel 45° 32-32

1070546

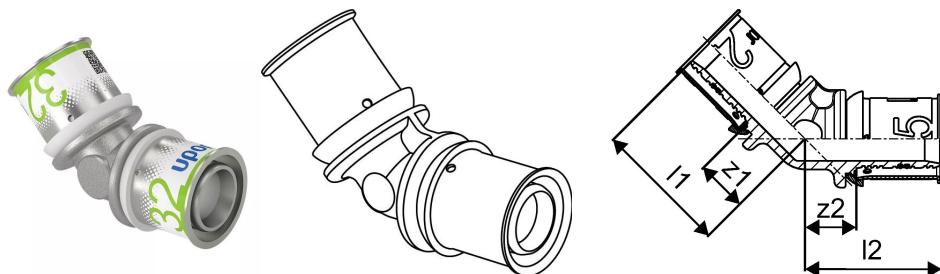

Product code

Item no EAN	6414905218660
-------------	---------------

Item no GF	35001070546
------------	-------------

Item no GTIN	06414905218660
--------------	----------------

Item no LVI	1720734
-------------	---------

Item no NOBB	55172176
--------------	----------

Item no NRF	5114475
-------------	---------

Item no RSK	1896548
-------------	---------

Item no VVS	045473032
-------------	-----------

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	66.3
-------------------------	------

Länge der Artikeleinheit	93.1
--------------------------	------

Gewicht der Artikeleinheit	0,24
----------------------------	------

Breite der Artikeleinheit	40
---------------------------	----

Item_UOM	St.
----------	-----

Measurements

Länge (l1)	49
------------	----

Länge (l2)	49
------------	----

z1	23
----	----

z2	23
----	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905280018
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL3	06414905424344
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL4	06414905280032
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	89
---------------------	----

Verpackungshöhe PL3	188
---------------------	-----

Verpackungshöhe PL4	708
---------------------	-----

Verpackungslänge PL1	176
----------------------	-----

Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungsmenge PL4	960
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	1,239
Verpackungsgewicht PL3	5,216
Verpackungsgewicht PL4	276
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com