


Uponor S-Press PLUS Kupplung 16-16

1070547

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinnt
- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

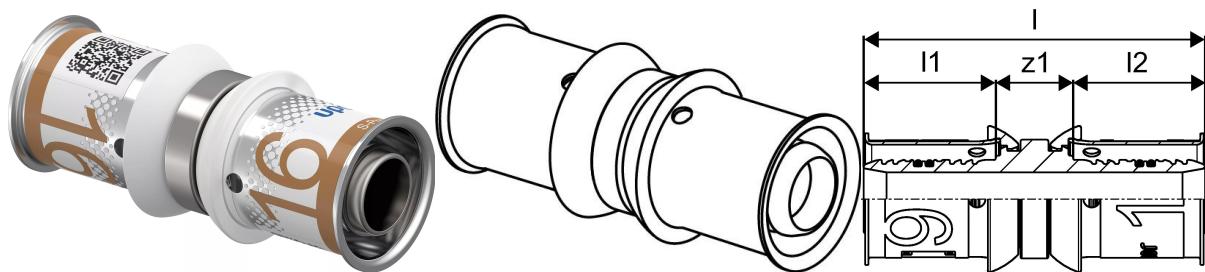

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Kupplung

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Kupplung 16-16

1070547

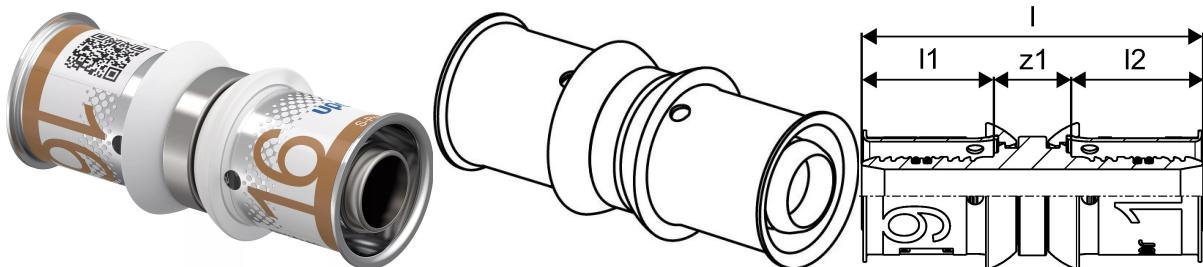

Product code

Item no EAN	6414905218677
-------------	---------------

Item no GF	35001070547
------------	-------------

Item no GTIN	06414905218677
--------------	----------------

Item no LVI	1720735
-------------	---------

Item no NOBB	55172180
--------------	----------

Item no NRF	5114476
-------------	---------

Item no RSK	1899428
-------------	---------

Item no VVS	045480016
-------------	-----------

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	21.9
-------------------------	------

Länge der Artikeleinheit	51.2
--------------------------	------

Gewicht der Artikeleinheit	0,039
----------------------------	-------

Breite der Artikeleinheit	21.9
---------------------------	------

Item_UOM	St.
----------	-----

Measurements

LÄNGE_L	51,2
---------	------

Länge (l1)	19,8
------------	------

Länge (l2)	19,8
------------	------

z1	11,6
----	------

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905634996
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL3	06414905424351
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL4	06414905499427
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	89
---------------------	----

Verpackungshöhe PL3	95
---------------------	----

Verpackungshöhe PL4	714
---------------------	-----

Verpackungslänge PL1	176
----------------------	-----

Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	7680
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	0,818
Verpackungsgewicht PL3	3,472
Verpackungsgewicht PL4	358,312
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com