


Uponor S-Press PLUS T-Stück 20-20-20

1070561

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennezeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

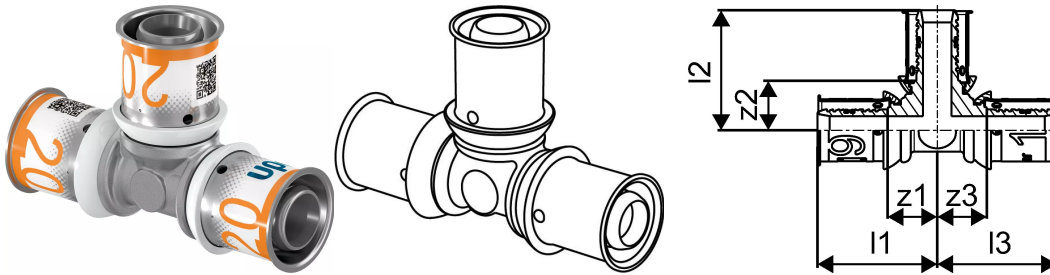

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS T-Stück 20-20-20

1070561

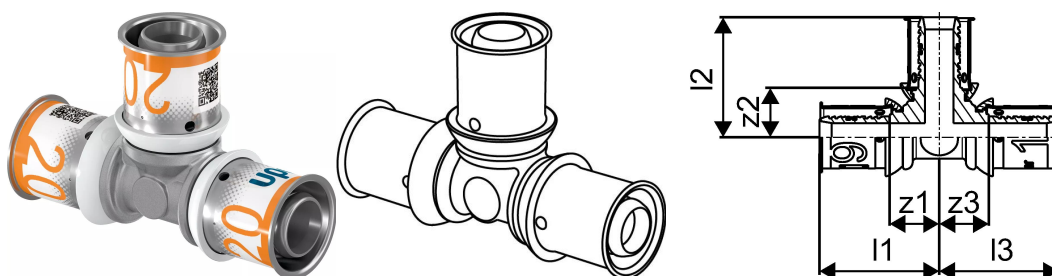

Product code

Item no EAN	6414905218813
Item no GF	35001070561
Item no GTIN	06414905218813
Item no LVI	1720745
Item no NOBB	55172282
Item no NRF	5114487
Item no RSK	1808007
Item no VVS	045476020

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50.2
Länge der Artikeleinheit	74.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,116
Breite der Artikeleinheit	26
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	37,3
Länge (l2)	37,3
Länge (l3)	37,3
z1	15,6
z2	15,6
z3	15,6

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905282999
Verpackung GTIN PL3	06414905635528
Verpackung GTIN PL4	06414905283019
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	189

Verpackungshöhe PL4	711
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	357
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL3	0,018555075
Verpackungsband PL4	0,68256
Verpackungsgewicht PL1	1,199
Verpackungsgewicht PL3	10,112
Verpackungsgewicht PL4	267,688
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	275
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com