


## Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert 25-16-25

**1070574**

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkenzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

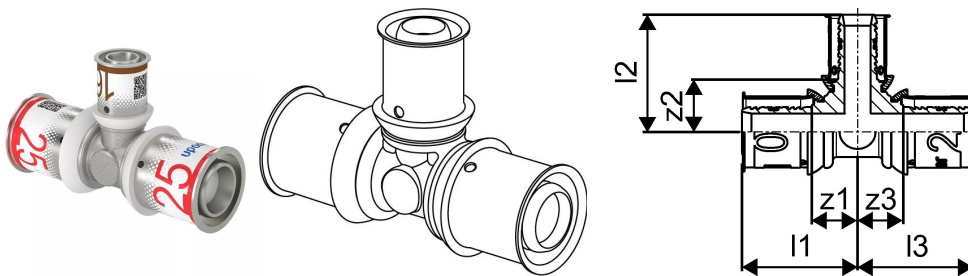

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert 25-16-25

1070574

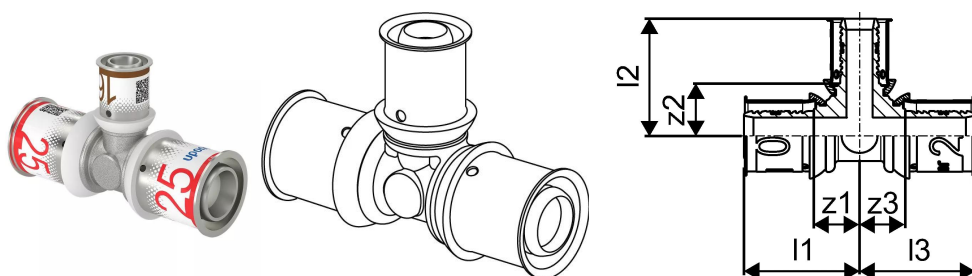

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905218943  |
| Item no GF   | 35001070574    |
| Item no GTIN | 06414905218943 |
| Item no LVI  | 1720756        |
| Item no NOBB | 55172392       |
| Item no NRF  | 5114499        |
| Item no RSK  | 1808018        |
| Item no VVS  | 045476304      |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 54.3  |
| Länge der Artikeleinheit   | 84.5  |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,159 |
| Breite der Artikeleinheit  | 32.3  |
| Item_UOM                   | St.   |

### Measurements

|            |      |
|------------|------|
| Länge (I1) | 42,3 |
| Länge (I2) | 38,3 |
| Länge (I3) | 42,3 |
| z1         | 14   |
| z2         | 18,5 |
| z3         | 14   |

### Packaging

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905294220 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905424566 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905294237 |
| Verpackungshöhe PL1 | 89             |
| Verpackungshöhe PL3 | 95             |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungshöhe PL4    | 714         |
| Verpackungslänge PL1   | 176         |
| Verpackungslänge PL3   | 277         |
| Verpackungslänge PL4   | 1200        |
| Verpackungsmenge PL1   | 5           |
| Verpackungsmenge PL3   | 20          |
| Verpackungsmenge PL4   | 1920        |
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box    |
| Verpackungstyp PL3     | Box         |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet      |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001049488 |
| Verpackungsband PL3    | 0,004710385 |
| Verpackungsband PL4    | 0,68544     |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,832       |
| Verpackungsgewicht PL3 | 3,528       |
| Verpackungsgewicht PL4 | 354,24      |
| Verpackungsbreite PL1  | 67          |
| Verpackungsbreite PL3  | 179         |
| Verpackungsbreite PL4  | 800         |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)