


Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert 25-20-25

1070577

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkenzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

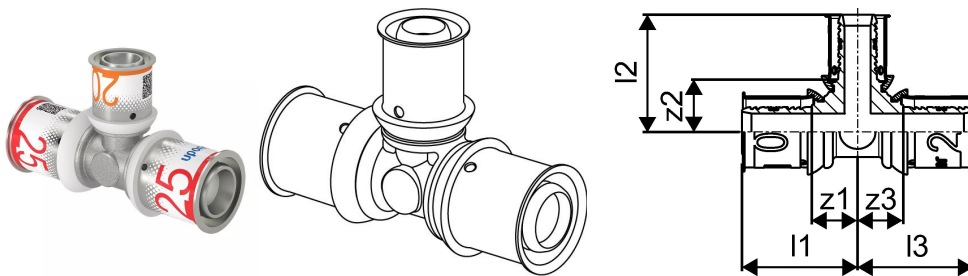

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert 25-20-25

1070577

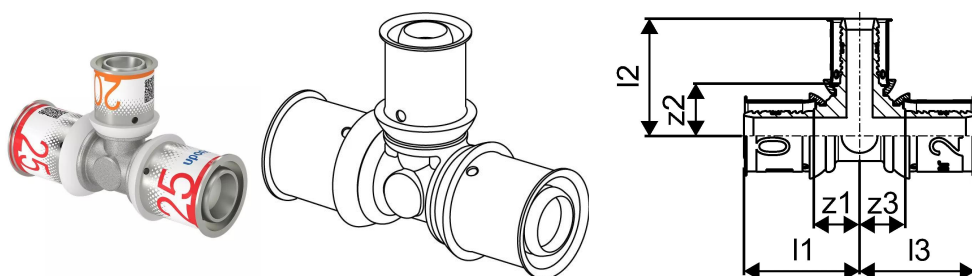

Product code

Item no EAN	6414905218974
Item no GF	35001070577
Item no GTIN	06414905218974
Item no LVI	1720759
Item no NOBB	55172422
Item no NRF	5114503
Item no RSK	1808021
Item no VVS	045476308

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55.8
Länge der Artikeleinheit	88.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,174
Breite der Artikeleinheit	32.3
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	44,3
Länge (I2)	39,8
Länge (I3)	44,3
z1	16
z2	18,5
z3	16

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905292134
Verpackung GTIN PL3	06414905424597
Verpackung GTIN PL4	06414905292158
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95

Verpackungshöhe PL4	714
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	0,907
Verpackungsgewicht PL3	3,828
Verpackungsgewicht PL4	383,04
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com