


Uponor S-Press PLUS T-Stück m. Aussengew 16-R1/2"MT-16

1070592

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

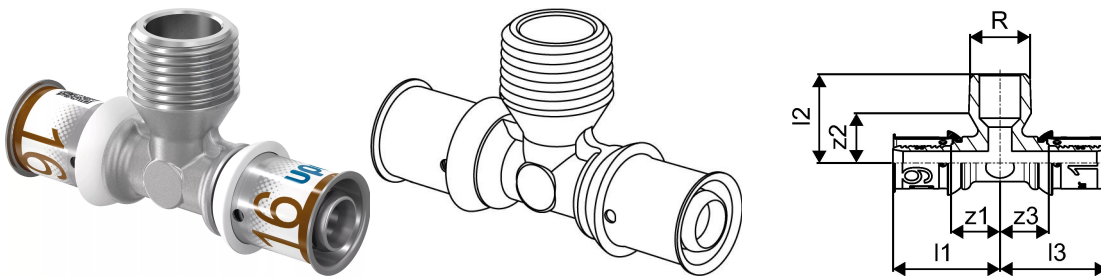

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück m. Aussengew

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS T-Stück m. Aussengew 16-R1/2"MT-16

1070592

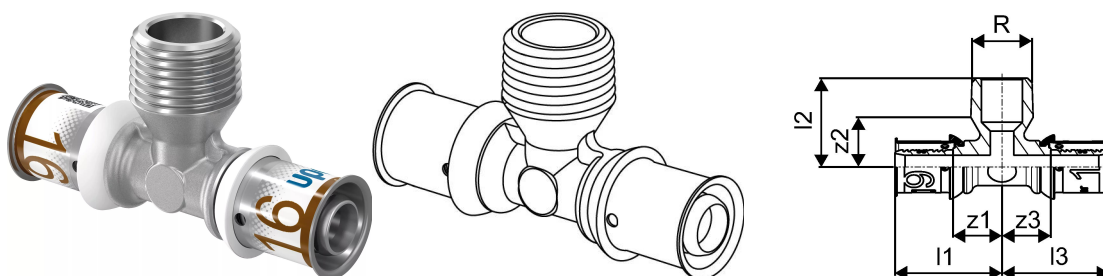

Product code

Item no EAN	6414905219124
Item no GF	35001070592
Item no GTIN	06414905219124
Item no LVI	1720766
Item no NOBB	55172494
Item no NRF	5114511
Item no RSK	1808028
Item no VVS	045477189

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41.1
Länge der Artikeleinheit	73
Gewicht der Artikeleinheit	0,095
Breite der Artikeleinheit	21.9
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	37,5
Länge (l2)	30,3
Länge (l3)	37,5
Male_thread_R	1/2
z1	17,7
z2	14,5
z3	17,7

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905468607
Verpackung GTIN PL3	06414905424665
Verpackung GTIN PL4	06414905499533
Verpackungshöhe PL1	89

Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	714
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	40
Verpackungsmenge PL4	3840
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	0,987
Verpackungsgewicht PL3	4,148
Verpackungsgewicht PL4	413,76
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com