


Uponor S-Press PLUS T-Stück m. Innengew. 25-Rp1/2"FT-25

1070598

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinnt
- Einzigartige Verpreseskennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

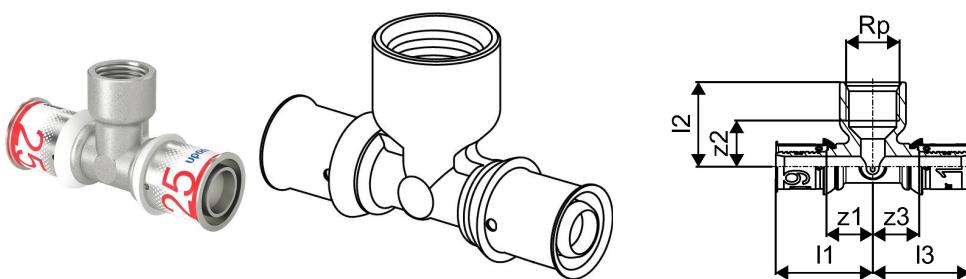

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück m. Innengew.

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1


Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS T-Stück m. Innengew. 25-Rp1/2"FT-25 1070598



Measurements

Innengewinde Rp	1/2
Länge (I1)	47,5
Länge (I2)	37,3
Länge (I3)	47,5
z1	19,2
Z2	22,3
Z3	19,2

Product code

Item no EAN	6414905219186
Item no GF	35001070598
Item no GTIN	06414905219186
Item no LVI	1720772
Item no NOBB	55172558
Item no NRF	5114517
Item no RSK	1808034
Item no VVS	045478302

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53,3
Länge der Artikeleinheit	95
Gewicht der Artikeleinheit	0,204
Breite der Artikeleinheit	32,3
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905290918
Verpackung GTIN PL3	06414905424726
Verpackung GTIN PL4	06414905290925
Verpackungshöhe PL1	89

Verpackungshöhe PL3	188
Verpackungshöhe PL4	708
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungsmenge PL4	960
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	1,1
Verpackungsgewicht PL3	4,34
Verpackungsgewicht PL4	241,44
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com