


## Uponor S-Press PLUS Verschraubung IG 20-G3/4"SN

**1070605**

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz an Armaturen, Filter und Absperrventile
- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

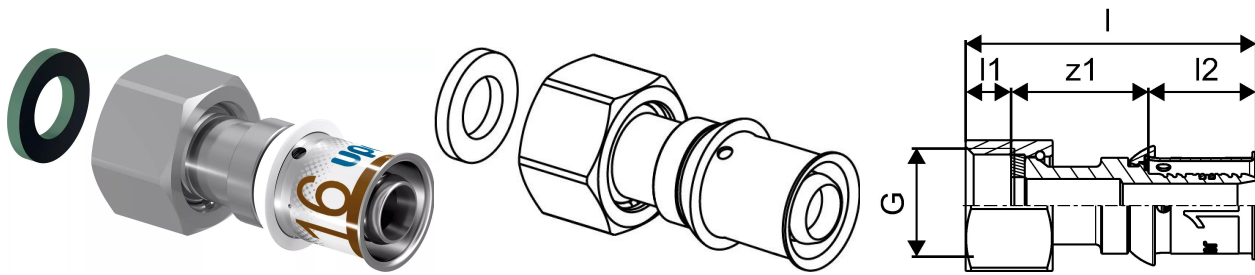

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Verschraubung IG

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Verschraubung IG 20-G3/4"SN

1070605

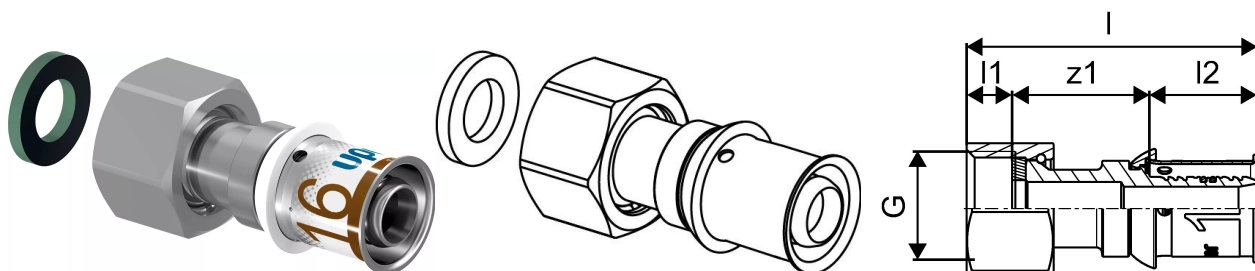

### Measurements

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 0,75 |
| LÄNGE_L                 | 45,5 |
| Länge (l1)              | 7,5  |
| Länge (l2)              | 21,3 |
| z1                      | 16,7 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219254  |
| Item no GF   | 35001070605    |
| Item no GTIN | 06414905219254 |
| Item no LVI  | 1720779        |
| Item no NOBB | 55172626       |
| Item no NRF  | 5114525        |
| Item no RSK  | 1899454        |
| Item no VVS  | 045483246      |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 34    |
| Länge der Artikeleinheit   | 39    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,086 |
| Breite der Artikeleinheit  | 30    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Packaging

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905468683 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414905442775 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905499618 |
| Verpackungshöhe PL1 | 35             |
| Verpackungshöhe PL2 | 89             |
| Verpackungshöhe PL4 | 678            |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungslänge PL1   | 50          |
| Verpackungslänge PL2   | 176         |
| Verpackungslänge PL4   | 1200        |
| Verpackungsmenge PL1   | 1           |
| Verpackungsmenge PL2   | 20          |
| Verpackungsmenge PL4   | 3840        |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box  |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet      |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0000525   |
| Verpackungsband PL2    | 0,00211464  |
| Verpackungsband PL4    | 0,65088     |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,096       |
| Verpackungsgewicht PL2 | 2,02        |
| Verpackungsgewicht PL4 | 412,84      |
| Verpackungsbreite PL1  | 30          |
| Verpackungsbreite PL2  | 135         |
| Verpackungsbreite PL4  | 800         |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)