


Uponor S-Press PLUS Winkelverschraubg IG 25-G3/4"SN

1070614

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz an Armaturen, Filter und Absperrventile
- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

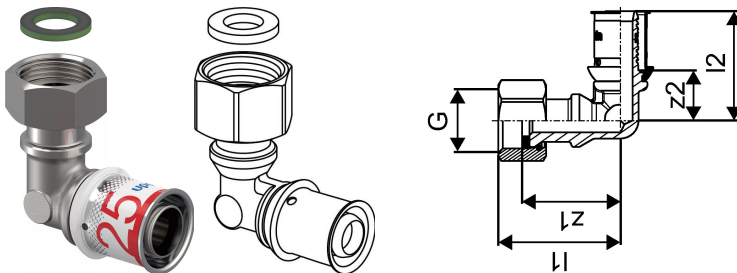

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Winkelverschraubg IG

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Winkelverschraubg IG 25-G3/4"SN

1070614

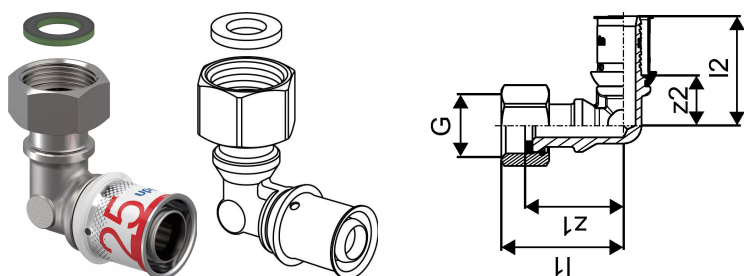

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	0,75
Länge (l1)	46,9
Länge (l2)	47,5
z1	39
z2	19,2

Product code

Item no EAN	6414905219346
Item no GF	35001070614
Item no GTIN	06414905219346
Item no LVI	1720788
Item no NOBB	55172717
Item no NRF	5114535
Item no RSK	1896571
Item no VVS	045472225

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	54.5
Länge der Artikeleinheit	64.8
Gewicht der Artikeleinheit	0,168
Breite der Artikeleinheit	34.6
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905427185
Verpackung GTIN PL2	06414905427178
Verpackung GTIN PL4	06414905427192
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	89
Verpackungshöhe PL4	678

Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL2	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000168
Verpackungsband PL2	0,00211464
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	0,169
Verpackungsgewicht PL2	1,719
Verpackungsgewicht PL4	363,84
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	135
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com