


Uponor S-Press PLUS Übergang auf Kupfer 25-22CU

1070618

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Mit weich angelötetem Kupferrohr nach EN 1057 (halbhart / R 250)
- Komplett verzinkt
- Achtung: Der Übergang auf Kupfer ist nur zum Pressen! Der Einsatzbereich des Uponor Verbundrohres ist zu beachten!

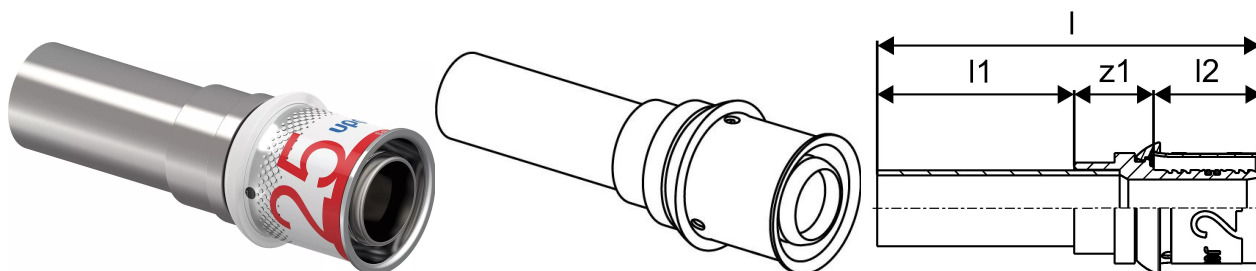

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Übergang auf Kupfer

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Übergang auf Kupfer 25-22CU

1070618

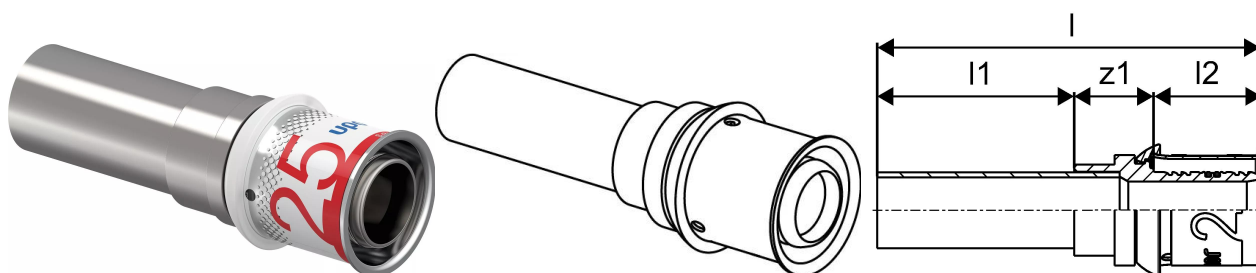

Product code

Item no EAN	6414905219384
Item no GF	35001070618
Item no GTIN	06414905219384
Item no LVI	1720792
Item no NOBB	55172755
Item no NRF	5114539
Item no RSK	1899443
Item no VVS	045313022

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32,3
Länge der Artikeleinheit	88
Gewicht der Artikeleinheit	0,1
Breite der Artikeleinheit	32,3
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	88
Länge (l1)	41
Länge (l2)	28,3
z1	18,7

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905468782
Verpackung GTIN PL3	06414905424795
Verpackung GTIN PL4	06414905499717
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	714
Verpackungslänge PL1	176

Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	0,537
Verpackungsgewicht PL3	2,348
Verpackungsgewicht PL4	240,96
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com