


## Uponor S-PRESS PLUS U-Armaturenanschluss 16-16-R1/2"MT

**1070636**

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkenzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Zum optimalen Anschluss von Armaturen in der Reihen- und Ringinstallation

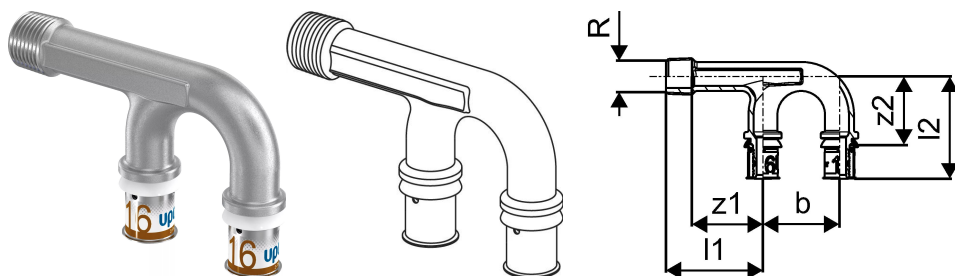

### Ausschreibungstexte Uponor S-PRESS PLUS U-Armaturenanschluss

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-PRESS PLUS U-Armaturenanschluss 16-16-R1/2"MT

1070636

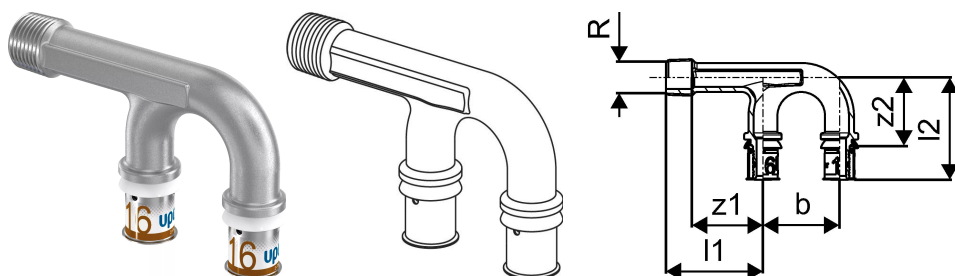

### Product code

Item no EAN	6414905219520
Item no GF	35001070636
Item no GTIN	06414905219520

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	22
Länge der Artikeleinheit	113
Gewicht der Artikeleinheit	0,237
Breite der Artikeleinheit	70.7
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	57
Länge (l2)	60
Male_thread_R	1/2
Z-Messung b	45
z1	41,5
Z2	40,2

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905468928
Verpackung GTIN PL4	06414905499854
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	960
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	1,265
Verpackungsgewicht PL4	266,88
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)