


## Uponor S-Press PLUS Wandscheibe M 16-Rp1/2"FT

**1070639**

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresst Kennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Zur Auf- und Unterputzmontage. Passend zum Uponor Montagezubehör

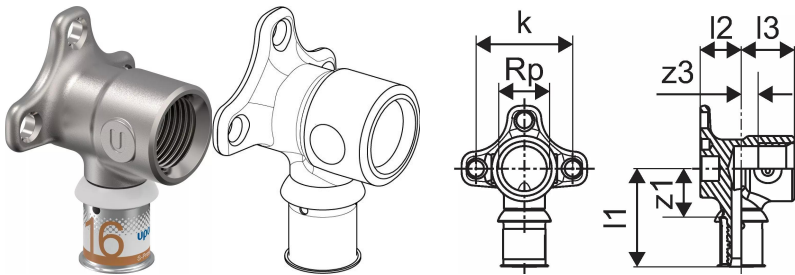

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Wandscheibe M

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Wandscheibe M 16-Rp1/2"FT

1070639

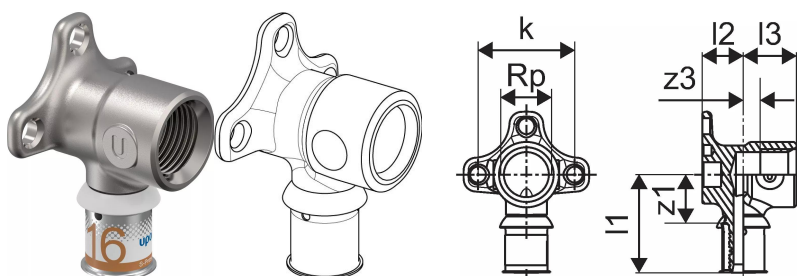

### Measurements

|                 |      |
|-----------------|------|
| Innengewinde Rp | 1/2  |
| Länge (l1)      | 40,5 |
| Länge (l2)      | 17   |
| Länge (l3)      | 22   |
| Z-Messung k     | 40   |
| z1              | 20,7 |
| Z3              | 7    |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219551  |
| Item no GF   | 35001070639    |
| Item no GTIN | 06414905219551 |
| Item no NOBB | 55172793       |
| Item no NRF  | 5114548        |
| Item no RSK  | 1896550        |
| Item no VVS  | 045475016      |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 40    |
| Länge der Artikeleinheit   | 67    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,136 |
| Breite der Artikeleinheit  | 51    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Packaging

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905291960 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905424832 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905291984 |
| Verpackungshöhe PL1 | 89             |
| Verpackungshöhe PL3 | 188            |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungshöhe PL4    | 708         |
| Verpackungslänge PL1   | 176         |
| Verpackungslänge PL3   | 277         |
| Verpackungslänge PL4   | 1200        |
| Verpackungsmenge PL1   | 10          |
| Verpackungsmenge PL3   | 40          |
| Verpackungsmenge PL4   | 1920        |
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box    |
| Verpackungstyp PL3     | Box         |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet      |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00211464  |
| Verpackungsband PL3    | 0,009321604 |
| Verpackungsband PL4    | 0,67968     |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,429       |
| Verpackungsgewicht PL3 | 5,976       |
| Verpackungsgewicht PL4 | 312,48      |
| Verpackungsbreite PL1  | 135         |
| Verpackungsbreite PL3  | 179         |
| Verpackungsbreite PL4  | 800         |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)