


Uponor S-Press PLUS Wandscheibe M 20-Rp3/4"FT

1070641

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinnt
- Einzigartige Verpresst kennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Zur Auf- und Unterputzmontage. Passend zum Uponor Montagezubehör

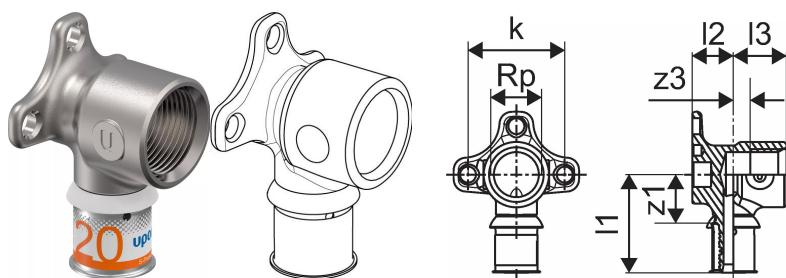

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Wandscheibe M

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Wandscheibe M 20-Rp3/4"FT

1070641



Measurements

| | |
|-----------------|------|
| Innengewinde Rp | 3/4 |
| Länge (I1) | 45 |
| Länge (I2) | 17 |
| Länge (I3) | 23 |
| Z-Messung k | 40 |
| z1 | 23,7 |
| z3 | 6,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905219575 |
| Item no GF | 35001070641 |
| Item no GTIN | 06414905219575 |
| Item no NOBB | 55172812 |
| Item no NRF | 5114551 |
| Item no RSK | 1896552 |
| Item no VVS | 045475121 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 43 |
| Länge der Artikeleinheit | 71 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,169 |
| Breite der Artikeleinheit | 51 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|---------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905476596 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905476602 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905476619 |
| Verpackungshöhe PL1 | 89 |
| Verpackungshöhe PL3 | 95 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungshöhe PL4 | 714 |
| Verpackungslänge PL1 | 176 |
| Verpackungslänge PL3 | 277 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 5 |
| Verpackungsmenge PL3 | 20 |
| Verpackungsmenge PL4 | 1920 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001049488 |
| Verpackungsband PL3 | 0,004710385 |
| Verpackungsband PL4 | 0,68544 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,907 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 3,828 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 383,04 |
| Verpackungsbreite PL1 | 67 |
| Verpackungsbreite PL3 | 179 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com