


Uponor S-Press PLUS Doppel-Wands. 90° L long 16-Rp1/2"FT-16

1070648

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinnt
- Einzigartige Verpresst kennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Zur Auf- und Unterputzmontage. Passend zum Uponor Montagezubehör

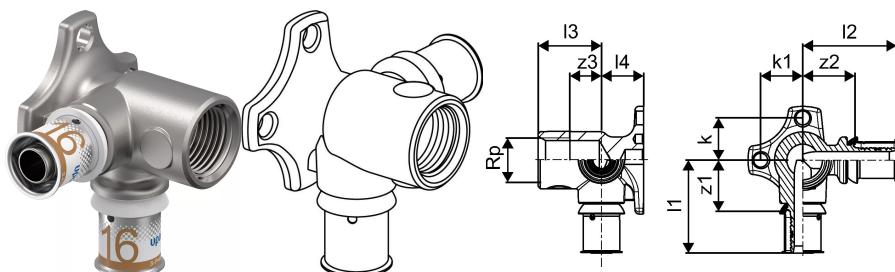

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Doppel-Wands. 90° L long

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1


Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Doppel-Wands. 90° L long 16-Rp1/2"FT-16 1070648

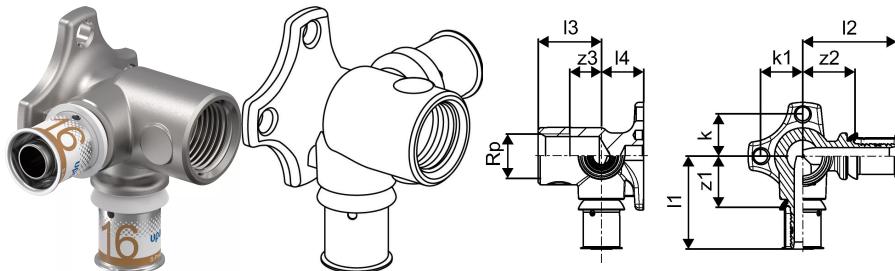

Measurements

Innengewinde Rp	0,5
Länge (I1)	44
Länge (I2)	44,5
Länge (I3)	30
Z-Messung k	20
Z-Messung k1	20
z1	24,2
Z2	24,7
Z3	15

Product code

Item no EAN	6414905219643
Item no GF	35001070648
Item no GTIN	06414905219643
Item no NOBB	55172876
Item no NRF	5114557

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	70,5
Gewicht der Artikeleinheit	0,235
Breite der Artikeleinheit	69,5
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905279814
Verpackung GTIN PL3	06414905425006
Verpackung GTIN PL4	06414905279838
Verpackungshöhe PL1	85
Verpackungshöhe PL3	182

Verpackungshöhe PL4	666
Verpackungslänge PL1	165
Verpackungslänge PL3	275
Verpackungslänge PL4	800
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	40
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0018513
Verpackungsband PL3	0,00885885
Verpackungsband PL4	0,63936
Verpackungsgewicht PL1	2,357
Verpackungsgewicht PL3	9,558
Verpackungsgewicht PL4	478,784
Verpackungsbreite PL1	132
Verpackungsbreite PL3	177
Verpackungsbreite PL4	1200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com