


Uponor S-Press PLUS Anschlusswink. flach 16-Rp1/2"FT

1070657

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Zum Anschluss an Spülkästen unter Putz

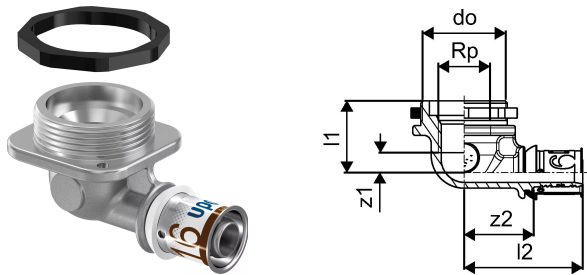

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Anschlusswink. flach

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Anschlusswink. flach 16-Rp1/2"FT

1070657



Measurements

Innengewinde Rp	0,5
Metrisches Gewinde M	35x1,5

Product code

Item no EAN	6414905219735
Item no GF	35001070657
Item no GTIN	06414905219735

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	39.9
Länge der Artikeleinheit	69.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,164
Breite der Artikeleinheit	43
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905280803
Verpackung GTIN PL2	06414905280810
Verpackung GTIN PL4	06414905280827
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	75
Verpackungslänge PL2	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000162
Verpackungsband PL2	0,00211464
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	0,165
Verpackungsgewicht PL2	1,679
Verpackungsgewicht PL4	356,16
Verpackungsbreite PL1	48
Verpackungsbreite PL2	135
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com