


Uponor S-Press PLUS Montageeinheit Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070664

- Vorgefertigte Einheit
- Bestehend aus zwei Uponor S-Press PLUS Wandwinkel 16 - Rp 1/2" verdrehsicher montiert auf
- einem spez. Montagewinkel Gemini

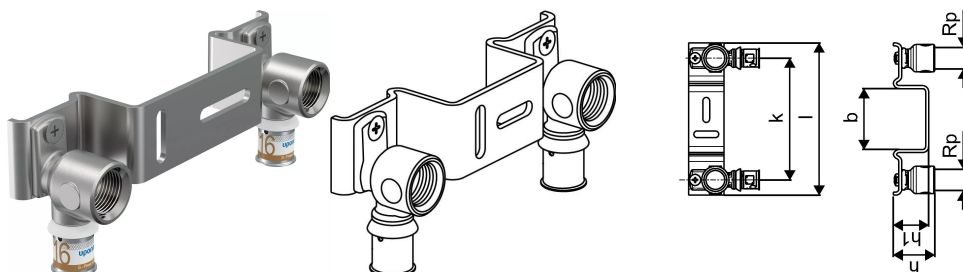

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Montageeinheit Gemini

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Montageeinheit Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070664

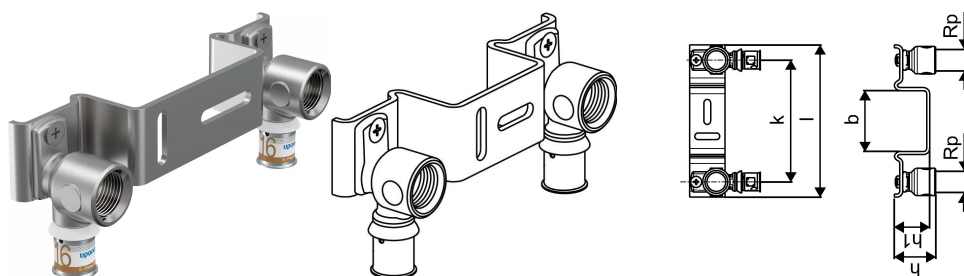

Measurements

Innengewinde Rp	0,5
LÄNGE_L	180
Z-Messung b	90
Z-Messung h	41
Z-Messung h1	35
Z-Messung k	150

Product code

Item no EAN	6414905219803
Item no GF	35001070664
Item no GTIN	06414905219803
Item no VVS	045401416

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	180
Gewicht der Artikeleinheit	0,429
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905288700
Verpackung GTIN PL4	06414905288717
Verpackungshöhe PL1	185
Verpackungshöhe PL4	699
Verpackungslänge PL1	185
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	720
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0031487
Verpackungsband PL4	0,67104
Verpackungsgewicht PL1	2,205
Verpackungsgewicht PL4	341,52
Verpackungsbreite PL1	92
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com