Uponor S-Press PLUS HK-Anschlusswinkel plated 16-15CU l=350mm

1070678

- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Aus Messing und Kupferrohr, beschichtet
- Der Anschluss des Kupferrohres 15 mm am Heizkörper kann mit der Uponor Klemmverschraubung Cu (Art.-Nr. 1013830) erfolgen

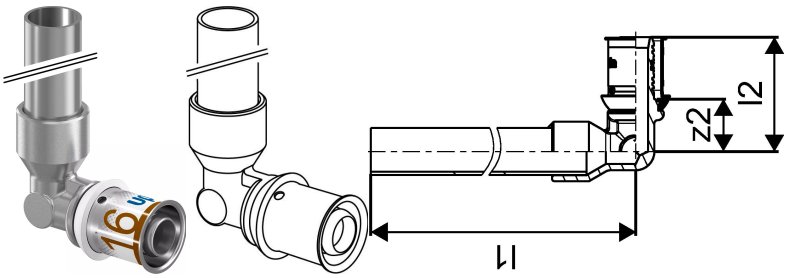

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS HK-Anschlusswinkel plated

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht"
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS HK-Anschlusswinkel plated 16-15CU l=350mm

1070678

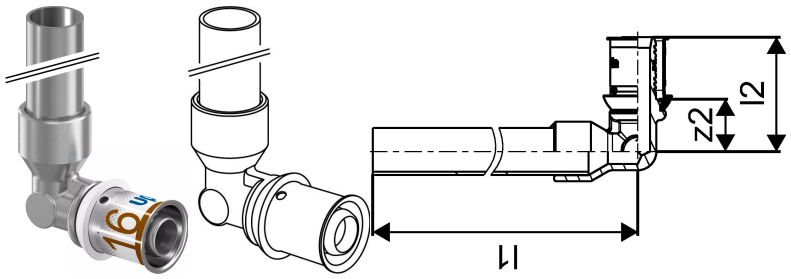

Technische Daten

Item no EAN	6414905219940
Item no GTIN	06414905219940
Item no VVS	404730016
RSK no.	1896565
Item no LVI	1720808
Maßeinheit	St.
Länge (l1)	366 mm
Länge (l2)	37 mm
z-Maß z2	17 mm
Verpackungsmenge 1	20
Verpackungsmenge 4	1680
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905286898
Packaging GTIN PL4	06414905286904
Item Unit Height	46 mm
Item Unit Weight	0,169 kg
Item Unit Width	22 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com