


## Uponor S-Press PLUS SL-Anschlussgarnitur 16-G1/2"MT-16

**1070693**

- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Für die Sockelleistenmontage ohne Ausstemmen der Wand. Zum Anschluss von Uponor Verbundrohren MLC/Uni Pipe PLUS
- an Ventilheizkörpern
- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

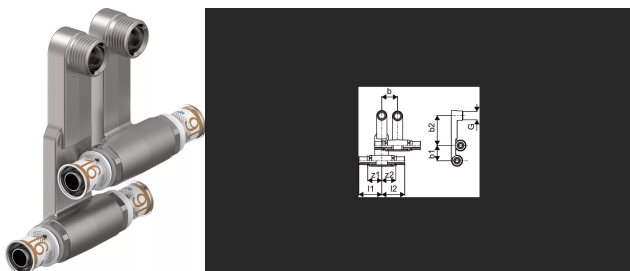

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS SL-Anschlussgarnitur

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS SL-Anschlussgarnitur 16-G1/2"MT-16

1070693

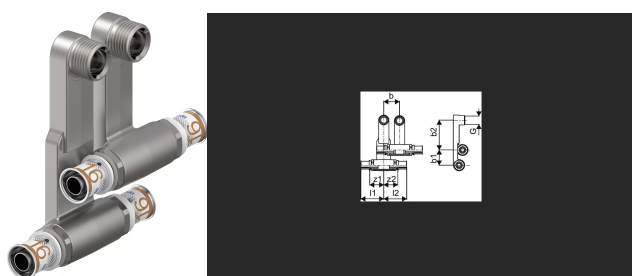

### Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	0,5
Länge (I1)	51
Länge (I2)	51
Z-Messung b	35
Z-Messung b1	33,8
Z-Messung b2	66,2
z1	31,2
Z2	31,2

### Product code

Item no EAN	6414905220090
Item no GF	35001070693
Item no GTIN	06414905220090

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33.2
Länge der Artikeleinheit	123.8
Gewicht der Artikeleinheit	0,651
Breite der Artikeleinheit	137
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905423118
Verpackung GTIN PL4	06414905423125
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	192

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	0,731
Verpackungsgewicht PL4	164,352
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)