


Uponor S-Press PLUS Übergang auf Kupfer 16-10CU

1070705

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Mit weich angelötetem Kupferrohr nach EN 1057 (halbhart / R 250)
- Komplett verzinkt
- Achtung: Der Übergang auf Kupfer ist nur zum Pressen! Der Einsatzbereich des Uponor Verbundrohres ist zu beachten!

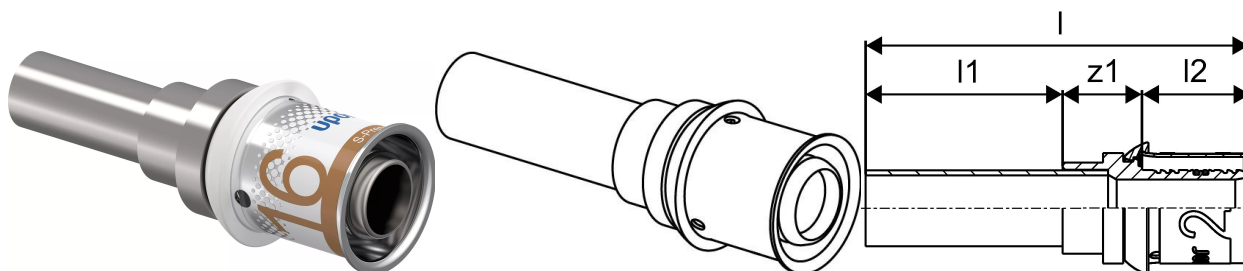

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Übergang auf Kupfer

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Übergang auf Kupfer 16-10CU

1070705

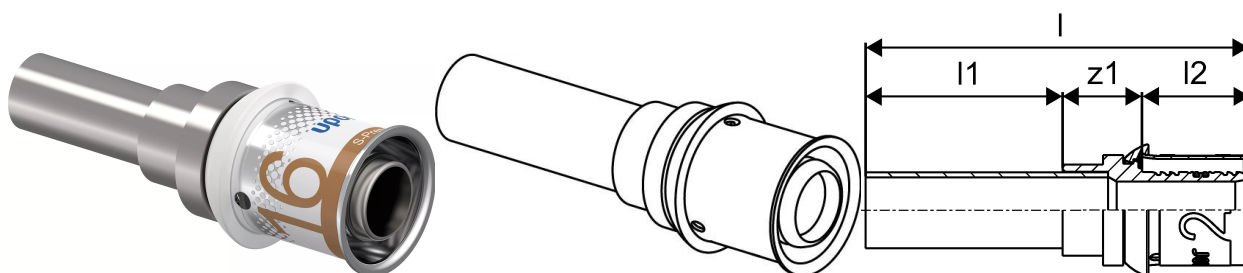

Product code

Item no EAN	6414905221578
Item no GF	35001070705
Item no GTIN	06414905221578
Item no LVI	1720799
Item no NOBB	55172895
Item no NRF	5114562
Item no RSK	1899437
Item no VVS	045485016

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	21.9
Länge der Artikeleinheit	65.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,033
Breite der Artikeleinheit	21.9
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	65,5
Länge (l1)	30
Länge (l2)	19,8
z1	15,7

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905635047
Verpackung GTIN PL3	06414905477319
Verpackung GTIN PL4	06414905477326
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	714
Verpackungslänge PL1	176

Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	7680
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	0,698
Verpackungsgewicht PL3	2,992
Verpackungsgewicht PL4	312,232
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com