Uponor Fluvia Move Pumpengruppe MPG-10-A-W

1078306

- Inkl. Pumpe
- Kugelhahn + Regulierventil primär
- Sekundärverbindung G1"
- Pumpe: Volumenstrom: 0 - 4,3 m³/h, Förderhöhe: 0 - 7,2 m, Energieeffizienzindex: EEI ≤ 0.18
- Kann direkt an den Vario-Verteiler angeschlossen werden
- Inkl. Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move und 230 V - Mischermotor
- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 60 °C

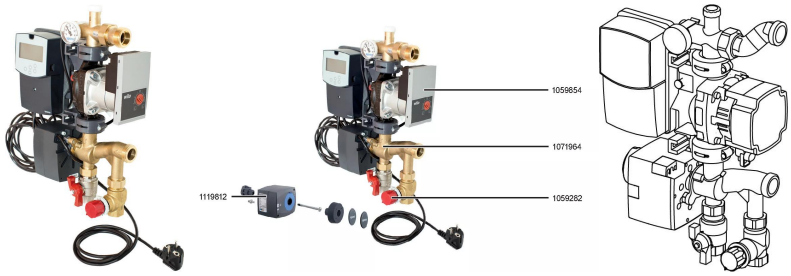

Ausschreibungstexte Uponor Fluvia Move Pumpengruppe MPG-10-A-W

Spezifikation

- Vormontierte Pumpgruppe mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Außenfühler (für die Installation an der Außenwand)
- Vorlauftemperaturfühler
- 3 - Wege - Mischventil mit Mischerantrieb 230 V
- Geregelte Umwälzpumpe
- Upgrade auf Heizen / Kühlen mit Uponor Smatrix Thermostat T-168 (1071689) und Uponor Smatrix - Antenne (1071676) möglich

Anwendung

- Für witerungsgeführte Vorlauftemperaturregelung
- Max. Temperatur: 90 °C primär
- Max. Temperatur: 60 °C sekundär
- Max. Druck: 6 bar

Uponor Fluvia Move Pumpengruppe MPG-10-A-W

1078306

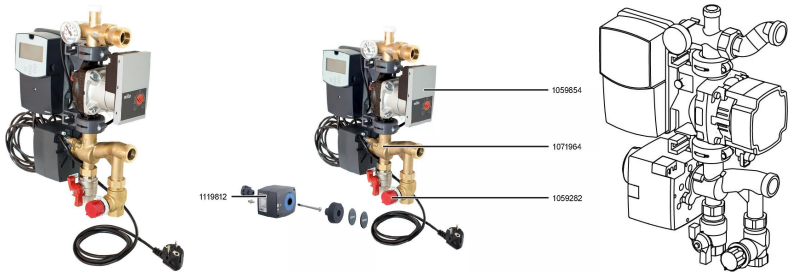

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com