


Uponor Fluvia Pumpengruppe MPG-10-B-W

1078307

- Vormontierte Pumpengruppe
- Sekundäranschluss G1 (MT)
- Kugelhahn + Regulierventil primär
- Für den Einbau links oder rechts vom Verteiler
- Kann direkt an den Vario-Verteiler angeschlossen werden
- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 60 °C
- Entlüftungsventil
- 3-Wege Mischventil ohne Mischermotor

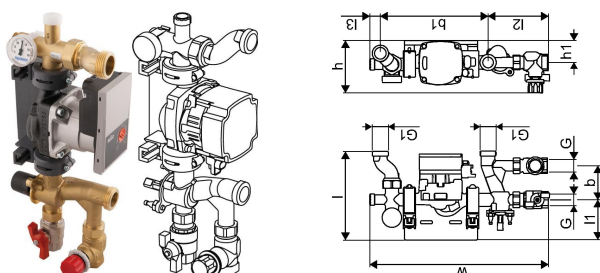

Ausschreibungstexte Uponor Fluvia Pumpengruppe MPG-10-B-W

Spezifikation



- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

Anwendung

- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 - 60 °C

Uponor Fluvia Pumpengruppe MPG-10-B-W

1078307



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	3/4
Zylindrisches_Gewinde_G1	1
LÄNGE_L	186
Länge (l1)	83
Länge (l2)	34
Länge (l3)	126
Z-Messung b	70
Z-Messung b1	222
Z-Messung h	93
Z-Messung h1	45
Z-Messung m	370

Product code

Item no EAN	4021598130159
Item no GF	35001078307
Item no GTIN	04021598130159
Item no NOBB	50575537
Item no NRF	8361063

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	200
Länge der Artikeleinheit	320
Gewicht der Artikeleinheit	3,98
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905469413
Verpackung GTIN PL4	06414905500161
Verpackungshöhe PL1	107

Verpackungshöhe PL4	1500
Verpackungslänge PL1	337
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	30
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00757239
Verpackungsband PL4	1,44
Verpackungsgewicht PL1	4,03
Verpackungsgewicht PL4	145,9
Verpackungsbreite PL1	210
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com