


## Uponor Ecoflex Schacht 4x250-4x140/175/200

1084577

- Für verschiedene Anschlussmöglichkeiten von Ecoflex Rohrleitungen
- Gedämmter PE-Schachtkörper mit Auslassstutzen
- T und X Modell verfügbar
- Dauerlast 500 kg, höhere Belastungsaufnahme durch z. B. Lastverteilplatte möglich
- CSTB Systemzertifizierung

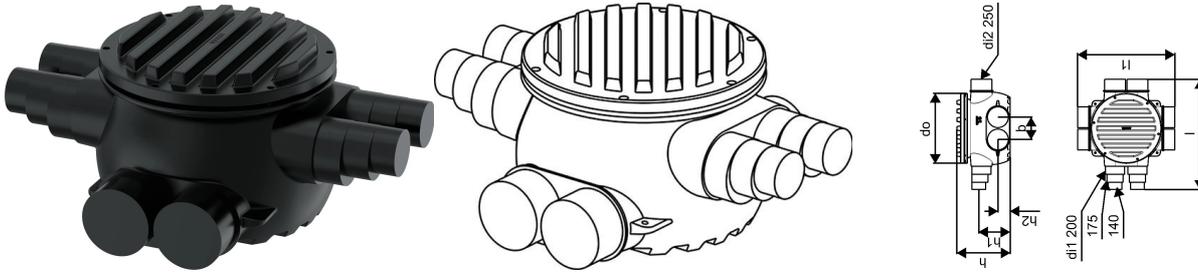

### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Schacht

#### Spezifikation


- Alle Systemzubehöerteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Schacht 4x250-4x140/175/200

1084577

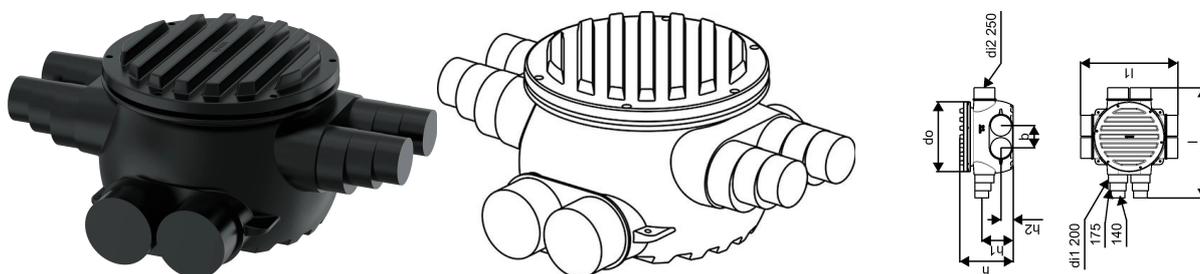

### Technische Daten

Item no EAN	4021598132405
Item no GTIN	04021598132405
Item no VVS	087918011
RSK no.	2282471
Item no NRF	8361322
Item no LVI	3010430
Maßeinheit	St.
Länge (l)	1652 mm
Länge (l1)	1304 mm
z-Maß b	300 mm
z-Maß h	725 mm
z-Maß h1	420 mm
z-Maß h2	165 mm
Verpackungsmenge 4	1
Packaging GTIN PL4	06414905500949
Item Unit Height	725 mm
Item Unit Weight	53 kg
Item Unit Width	1632 mm

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)