


## Uponor Ecoflex Schacht 6x250-2x140/175/200

**1084578**

- Für verschiedene Anschlussmöglichkeiten von Ecoflex Rohrleitungen
- Gedämmter PE-Schachtkörper mit Auslassstutzen
- T und X Modell verfügbar
- Dauerlast 500 kg, höhere Belastungsaufnahme durch z. B. Lastverteilplatte möglich
- CSTB Systemzertifizierung

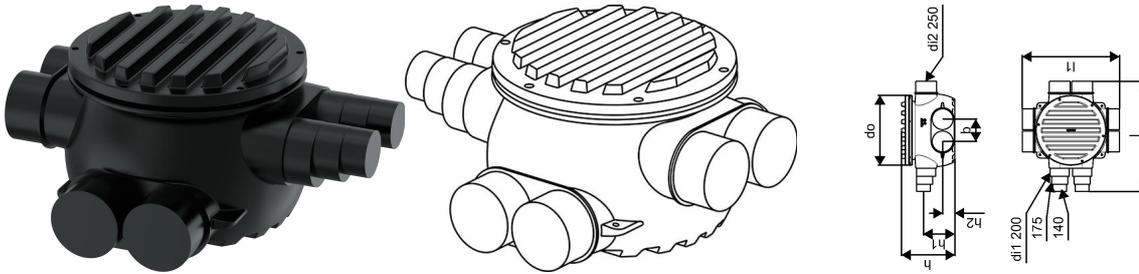

### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Schacht

#### Spezifikation


- Alle Systemzubehöerteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Schacht 6x250-2x140/175/200

1084578

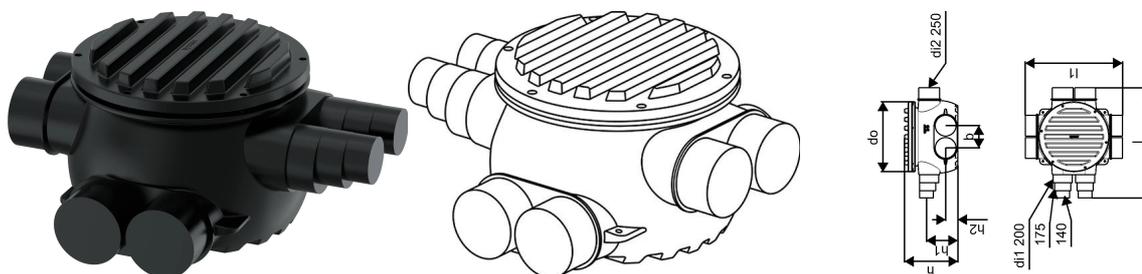

### Technische Daten

Item no EAN	4021598132412
Item no GTIN	04021598132412
Item no VVS	087918012
RSK no.	2282472
Item no NRF	8361323
Item no LVI	3010431
Maßeinheit	St.
Länge (l)	1486 mm
Länge (l1)	1304 mm
z-Maß b	300 mm
z-Maß h	725 mm
z-Maß h1	420 mm
z-Maß h2	165 mm
Verpackungsmenge 4	1
Packaging GTIN PL4	06414905500956
Item Unit Height	725 mm
Item Unit Weight	53 kg
Item Unit Width	1441 mm

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)