


Uponor Q&E Übergangsnippel PL/DR 50-R1 1/2"MT

1085076

- Aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig nach DIN EN ISO 6509. Übergang Uponor Q&E-Verbindungstechnik auf Außengewinde nach DIN EN 10226-1, zum Eindichten.
- Hinweis: Q&E Ringe müssen separat bestellt werden.

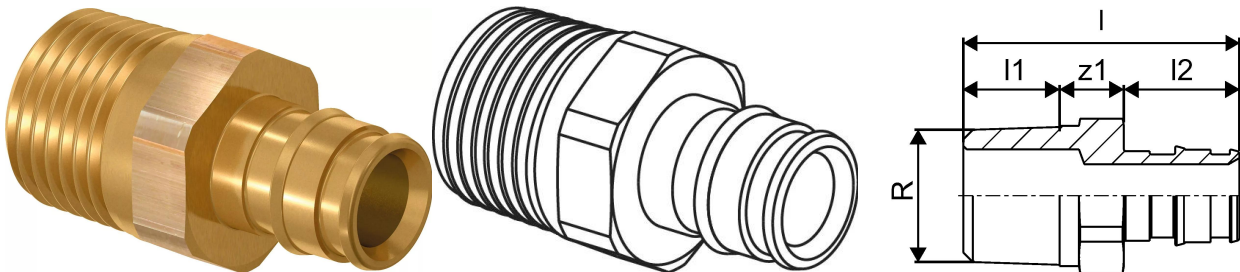

Ausschreibungstexte Uponor Q&E Übergangsnippel PL/DR

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Übergangsnippel PL/DR 50-R1 1/2"MT

1085076

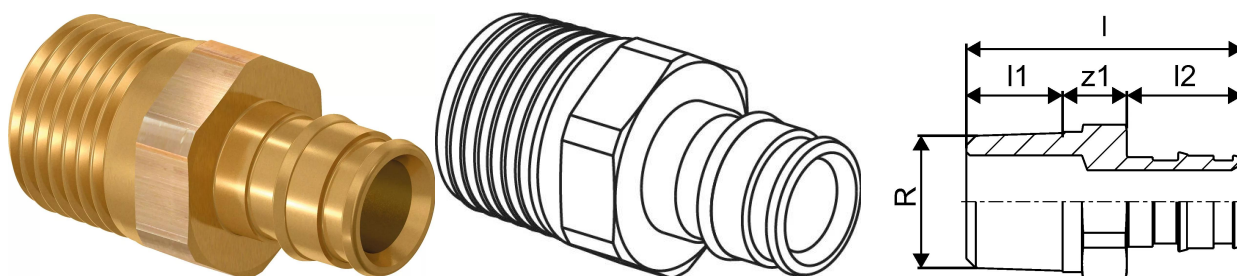

Product code

Item no EAN	6414905208050
Item no GF	35001085076
Item no GTIN	06414905208050
Item no LVI	2072390
Item no NOBB	50512961
Item no NRF	8360566
Item no RSK	1882233
Item no VVS	045317350

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	89
Gewicht der Artikeleinheit	0,652
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	89
Länge (I1)	20,4
Länge (I2)	52
Male_thread_R	1 1/2
z1	16,6

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905470464
Verpackung GTIN PL3	06414905453870
Verpackung GTIN PL4	06414905501328
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungshöhe PL3	140
Verpackungshöhe PL4	700

Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL3	250
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	8
Verpackungsmenge PL4	768
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000441
Verpackungsband PL3	0,004725
Verpackungsband PL4	0,672
Verpackungsgewicht PL1	0,662
Verpackungsgewicht PL3	5,396
Verpackungsgewicht PL4	543,016
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL3	135
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com