


Uponor Vario S Verteiler FM 6x3/4 Euro

1086542

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperren
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

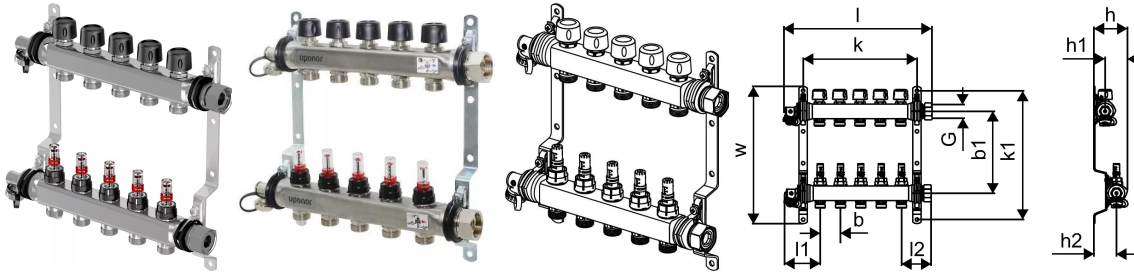

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler FM 6x3/4 Euro

1086542

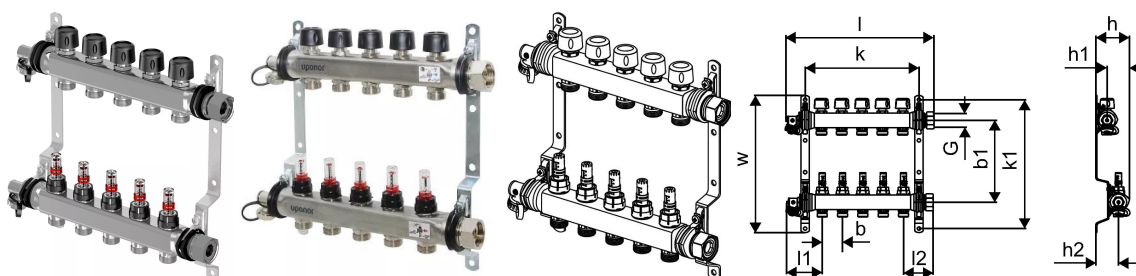

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
Zylindrisches_Gewinde_G1	3/4
LÄNGE_L	410
Länge (l1)	87
Länge (l2)	73
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	215
Z-Messung h	75
Z-Messung h1	30
Z-Messung h2	50
Z-Messung k	335
Z-Messung k1	336
Z-Messung m	357

Product code

Item no EAN	4021598135239
Item no GTIN	04021598135239
Item no LVI	2022123

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	357
Länge der Artikeleinheit	410
Gewicht der Artikeleinheit	4,1
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905471911
Verpackung GTIN PL4	06414905503209
Verpackungshöhe PL1	85

Verpackungshöhe PL4	1200
Verpackungslänge PL1	565
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	72
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,011285875
Verpackungsband PL4	1,152
Verpackungsgewicht PL1	4,141
Verpackungsgewicht PL4	323,152
Verpackungsbreite PL1	235
Verpackungsbreite PL4	800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com