
Produktdatenblatt



GF Uponor Smart Fußbodenheizungsrohr 16x2,0 240m

1086575

- Heizrohr aus PE-RT
- Erfüllt die Anforderungen der ISO 22391
- Sauerstoffdicht nach DIN 4726
- Kompatibel zu Uponor Smart-Pressfittings
- Anwendungsklasse 4
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

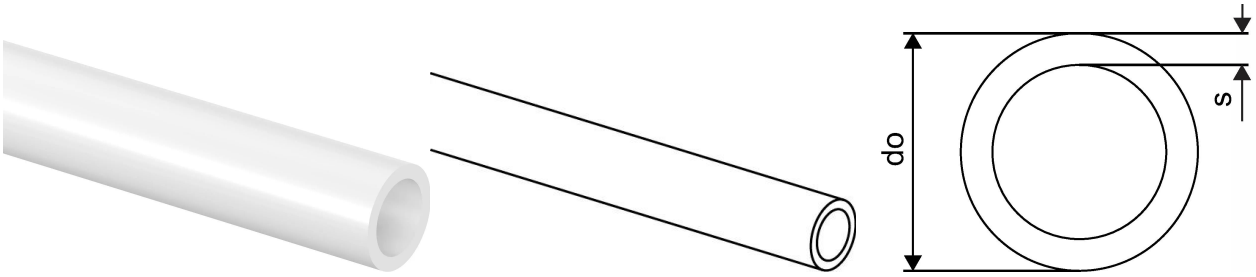

Ausschreibungstexte GF Uponor Smart Fußbodenheizungsrohr

Spezifikation


- Produktpalette an Smart-Fußbodenheizungssystemen
- mit Tacker-Platten und Rohrbefestigungen

Anwendung

- Underfloor heating and cooling systems
- for use with cement- and anhydrite-based screeds

GF Uponor Smart Fußbodenheizungsrohr 16x2,0 240m

1086575

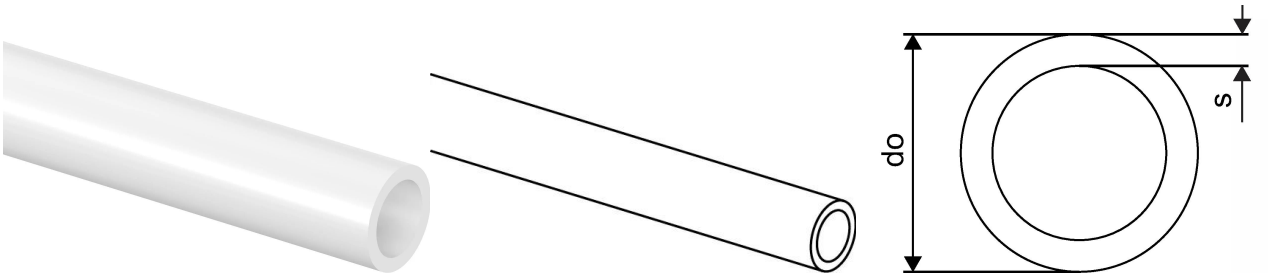

Product code

Item no EAN	7321500058074
Item no GF	35001086575
Item no GTIN	07321500058074
Item no LVI	2022055
Item no NRF	1627394
Item no RSK	2716763
Item no VVS	087414216

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	16
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,092
Breite der Artikeleinheit	16
Item_UOM	m

Measurements

Außendurchmesser_do	16
Wandstärke_s	2

Packaging

Verpackung GTIN PL3	06414905284078
Verpackung GTIN PL4	06414905284085
Verpackungshöhe PL3	800
Verpackungshöhe PL4	940
Verpackungslänge PL3	800
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL3	240
Verpackungsmenge PL4	1440

Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL3	0,128
Verpackungsband PL4	0,9024
Verpackungsgewicht PL3	22,18
Verpackungsgewicht PL4	158,08
Verpackungsbreite PL3	200
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+