
Produktdatenblatt



GF Uponor Smart Fußbodenheizungsrohr 20x2,0 480m

1086578

- Heizrohr aus PE-RT
- Erfüllt die Anforderungen der ISO 22391
- Sauerstoffdicht nach DIN 4726
- Kompatibel zu Uponor Smart-Pressfittings
- Anwendungsklasse 4
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

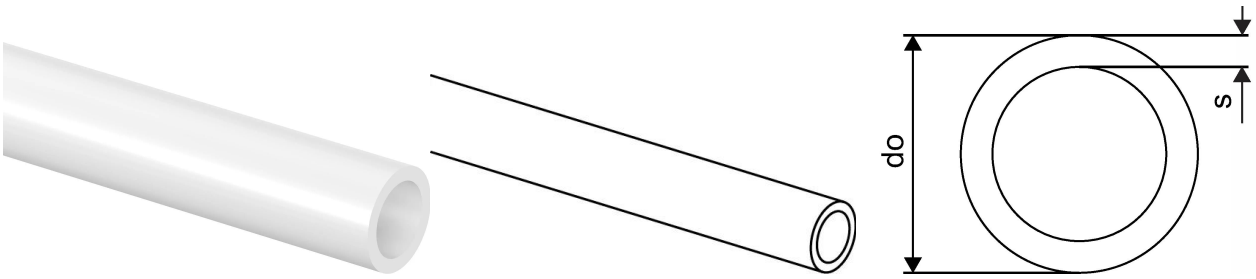

Ausschreibungstexte GF Uponor Smart Fußbodenheizungsrohr

Spezifikation


- Produktpalette an Smart-Fußbodenheizungssystemen
- mit Tacker-Platten und Rohrbefestigungen

Anwendung

- Underfloor heating and cooling systems
- for use with cement- and anhydrite-based screeds

GF Uponor Smart Fußbodenheizungsrohr 20x2,0 480m

1086578

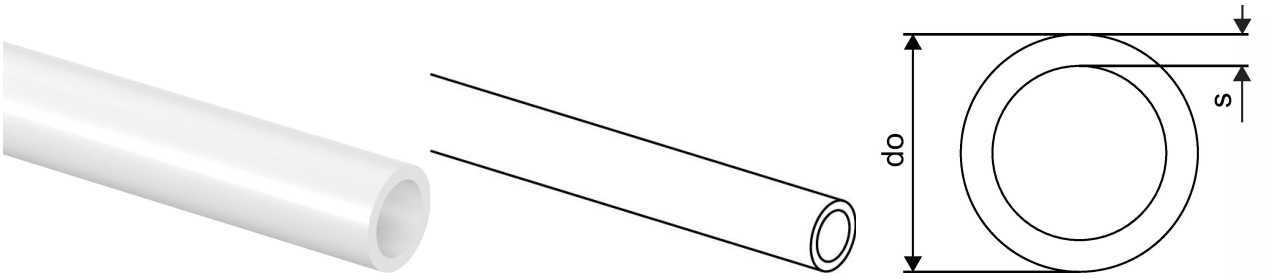

Product code

Item no EAN	7321500058906
Item no GF	35001086578
Item no GTIN	07321500058906
Item no LVI	2022058
Item no NRF	1627397
Item no RSK	2716766
Item no VVS	087414620

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,118
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	m

Measurements

Außendurchmesser_do	20
Wandstärke_s	2

Packaging

Verpackung GTIN PL3	06414905284146
Verpackung GTIN PL4	06414905284153
Verpackungshöhe PL3	580
Verpackungshöhe PL4	940
Verpackungslänge PL3	750
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL3	480
Verpackungsmenge PL4	960

Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL3	0,32625
Verpackungsband PL4	0,9024
Verpackungsgewicht PL3	56,74
Verpackungsgewicht PL4	138,48
Verpackungsbreite PL3	750
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+