

Uponor Smatrix Base Raumfühler BM T-143 Bus public RAL9016

1086972


- Misst die empfundene Raumtemperatur
- Schutzklasse: IP 30
- Farbe: Verkehrsweiss

Funktionen:

- Verdeckte Solltemperatureinstellung
- Autom. Umschaltung Heiz- oder Kühlbetrieb über Bus
- Potentialfreier Kontakt zur Aktivierung des Absenkbetriebes
- Potentialfreier Kontakt zur externen Heizen / Kühlen Umschaltung
- DIP-Schalter Fühlerauswahl / -funktion
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C
- Anschlussmöglichkeit für einen Boden- / Fern- oder Außenfühler

Bestehend aus:

- Uponor Smatrix Base Raumfühler BM T-143 Bus
- Befestigungsmaterial mit Wandhalter

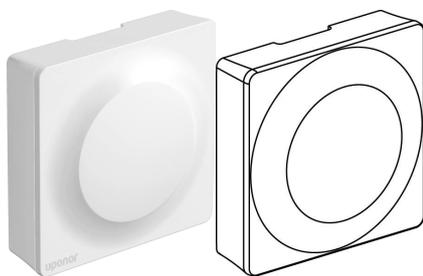

Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Base Raumfühler BM T-143 Bus public

Spezifikation

- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Controller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen (reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Anwendung


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Zertifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Raumfühler BM T-143 Bus public RAL9016

1086972

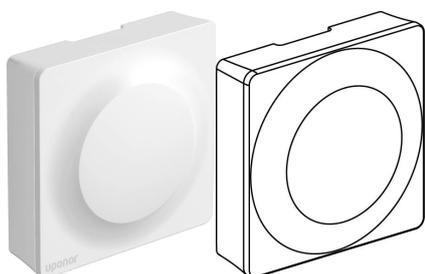

Technische Daten

Item no EAN	4021598149021
Item no GTIN	04021598149021
Item no VVS	466253035
RSK no.	2987779
Item no NRF	8361085
Item no LVI	2024534
Maßeinheit	St.
Länge (l)	80 mm
z-Maß h	25 mm
z-Maß w	80 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 3	75
Verpackungsmenge 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905284429
Packaging GTIN PL3	06414905284436
Packaging GTIN PL4	06414905630394
Item Unit Height	25 mm
Item Unit Weight	0,074 kg
Item Unit Width	80 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com