
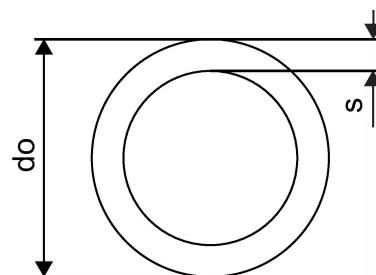


## Uponor Klett Rohr 16x2,0 240m

**1087302**

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

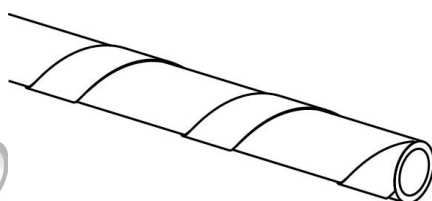

### Ausschreibungstexte Uponor Klett Rohr

#### Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebefolien nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebefolien
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

#### Anwendung



- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

## Uponor Klett Rohr 16x2,0 240m

1087302

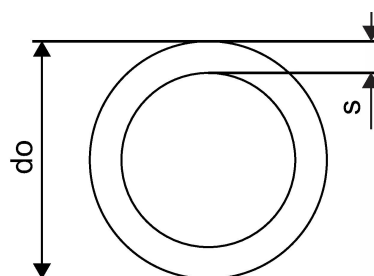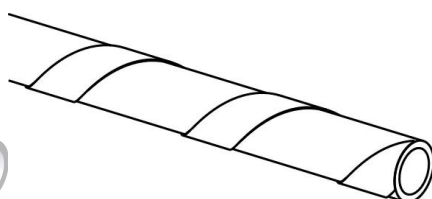

### Product code

Item no EAN	6414905238248
Item no GF	35001087302
Item no GTIN	06414905238248
Item no NRF	8361312
Item no RSK	2717492

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	16
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,1
Breite der Artikeleinheit	16
Item_UOM	m

### Measurements

Außendurchmesser_do	16
Wandstärke_s	2

### Packaging

Verpackung GTIN PL3	06414905285365
Verpackung GTIN PL4	06414905285372
Verpackungshöhe PL3	780
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL3	780
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL3	240
Verpackungsmenge PL4	1200
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL3	0,13689
Verpackungsband PL4	0,768

Verpackungsgewicht PL3	24,24
Verpackungsgewicht PL4	146,2
Verpackungsbreite PL3	225
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)