
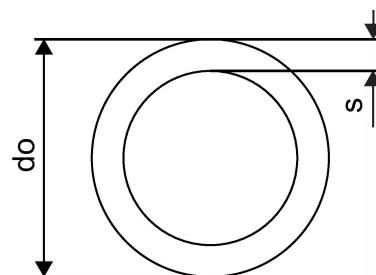


Uponor Klett Rohr 16x2,0 640m

1087303

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

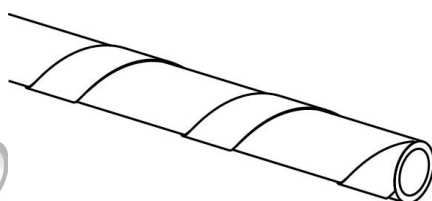

Ausschreibungstexte Uponor Klett Rohr

Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehauffolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehauffolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Anwendung



- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Klett Rohr 16x2,0 640m

1087303

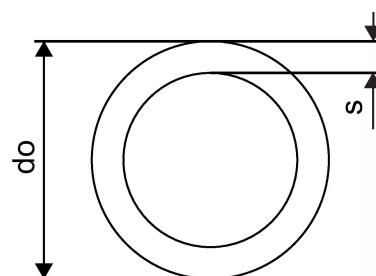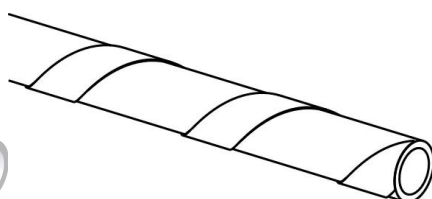

Product code

Item no EAN	6414905238255
Item no GF	35001087303
Item no GTIN	06414905238255
Item no NRF	8361313
Item no RSK	2717493

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	16
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,101
Breite der Artikeleinheit	16
Item_UOM	m

Measurements

Außendurchmesser_do	16
Wandstärke_s	2

Packaging

Verpackung GTIN PL3	06414905285389
Verpackung GTIN PL4	06414905285396
Verpackungshöhe PL3	780
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL3	780
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL3	640
Verpackungsmenge PL4	1280
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL3	0,352872
Verpackungsband PL4	0,768

Verpackungsgewicht PL3	65,286
Verpackungsgewicht PL4	155,573
Verpackungsbreite PL3	580
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com