


Uponor Vario S Verteiler LS 3x3/4 Euro

1088046

- Vorlauf mit Absperrventilen
- Rücklauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren

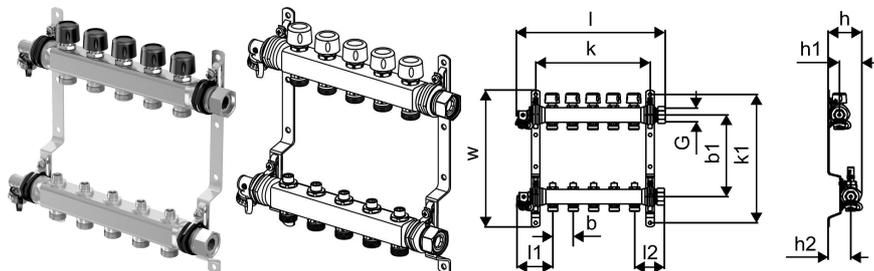

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler LS 3x3/4 Euro

1088046

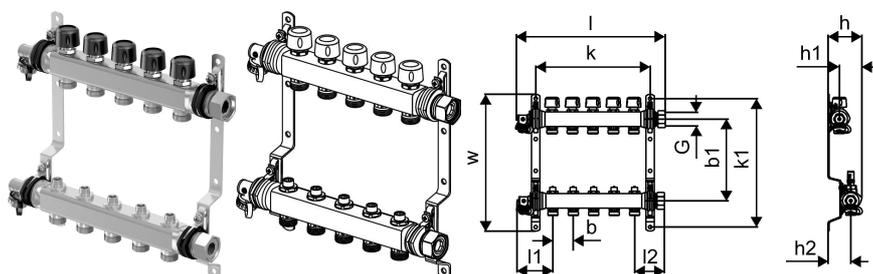

Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905236084 |
| Item no GTIN | 06414905236084 |
| Item no VVS | 046230003 |
| Item no LVI | 2022166 |
| Maßeinheit | St. |
| Länge (l) | 260 mm |
| Länge (l1) | 87 mm |
| Länge (l2) | 73 mm |
| z-Maß b | 50 mm |
| z-Maß b1 | 215 mm |
| z-Maß h | 75 mm |
| z-Maß h1 | 30 mm |
| z-Maß h2 | 50 mm |
| z-Maß k | 185 mm |
| z-Maß k1 | 336 mm |
| z-Maß w | 357 mm |
| Verpackungsmenge 1 | 1 |
| Verpackungsmenge 4 | 108 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905475384 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905475391 |
| Item Unit Height | 357 mm |
| Item Unit Weight | 2,7 kg |
| Item Unit Width | 75 mm |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com