
Produktdatenblatt



GF Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr 14x2,0 640m

1088166

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Geeignet für Uponor Q&E, Smart Presskupplung und Klemmringverschraubung
- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

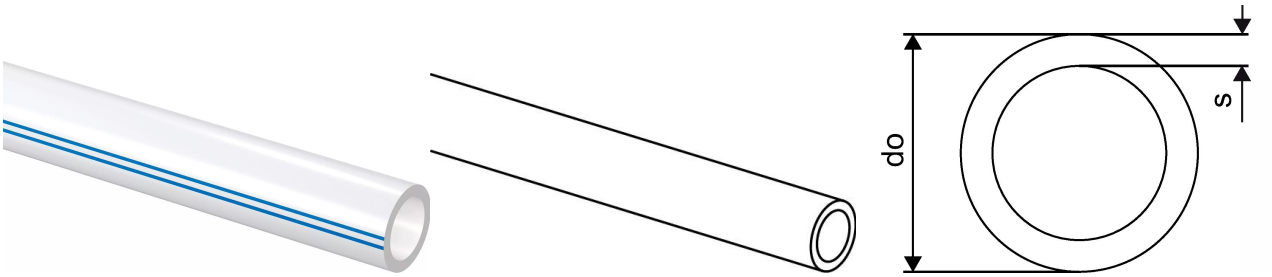

Ausschreibungstexte GF Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr

Spezifikation


- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Anwendung

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr 14x2,0 640m

1088166

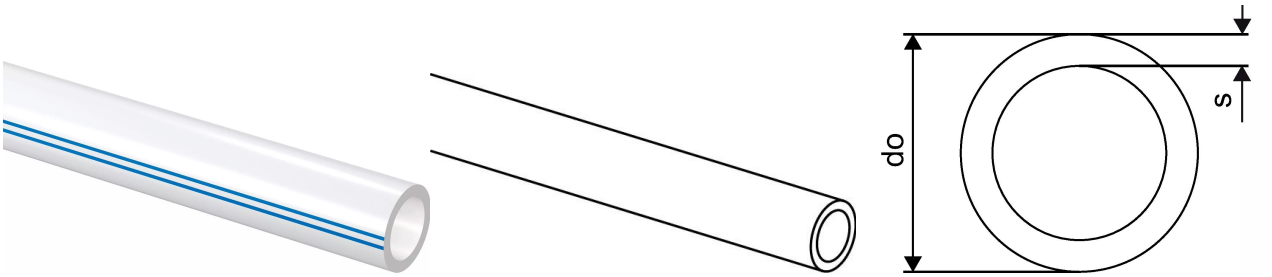

Product code

Item no EAN	6414905236800
Item no GTIN	06414905236800
Item no NRF	8361283

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	14
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,078
Breite der Artikeleinheit	14
Item_UOM	m

Measurements

Länge	640
Außendurchmesser_do	14
Wandstärke_s	2

Packaging

Verpackung GTIN PL3	06414905285761
Verpackung GTIN PL4	06414905285778
Verpackungshöhe PL3	780
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL3	780
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL3	640
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL3	0,22815

Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL3	58,822
Verpackungsgewicht PL4	201,467
Verpackungsbreite PL3	375
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+