


Uponor Base flexiboard X-24 6x 230V

1088331

- Regelmodul für max. 6 Thermostate 230 V und max. 12 Uponor Stellantriebe 230 V
- Kanalwahlschalter für schnelle Zuordnung der Stellantriebe
- Überlastschutz
- Leistung 10 VA
- Schutzklasse: IP 40
- Ohne Anschlußkabel

- Bestehend aus:
 - X-24 Regelmodul
 - Befestigungsmaterial

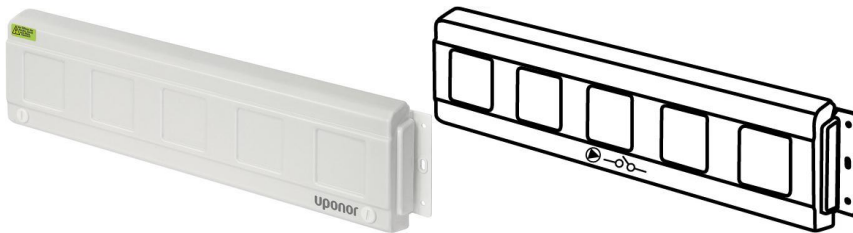

Ausschreibungstexte Uponor Base flexiboard X-24

Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Anwendung


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Zertifikat

- CE

Uponor Base flexiboard X-24 6x 230V

1088331

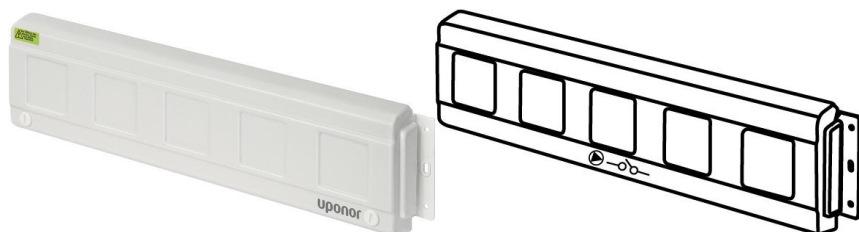

Product code

Item no EAN	6414905237869
Item no GTIN	06414905237869
Artikelaustausch 1	1162969

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	368
Gewicht der Artikeleinheit	0,55
Breite der Artikeleinheit	65
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	368
Z-Messung b	368
Z-Messung h	90
Z-Messung m	65

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905233595
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	390
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	21
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,002535
Verpackungsgewicht PL1	0,65
Verpackungsbreite PL1	65

Status

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com