


Uponor Vario S Verteiler FM 16x3/4 Euro

1088867

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrn
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

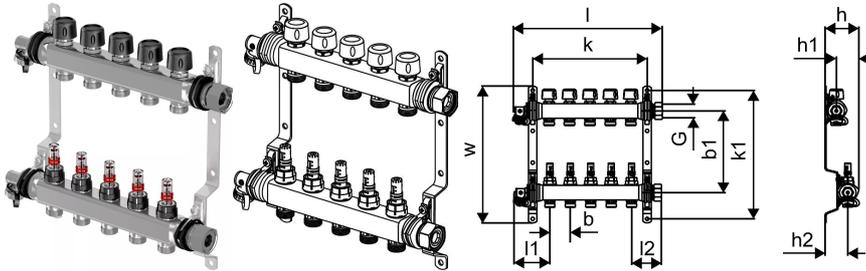

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler FM 16x3/4 Euro

1088867

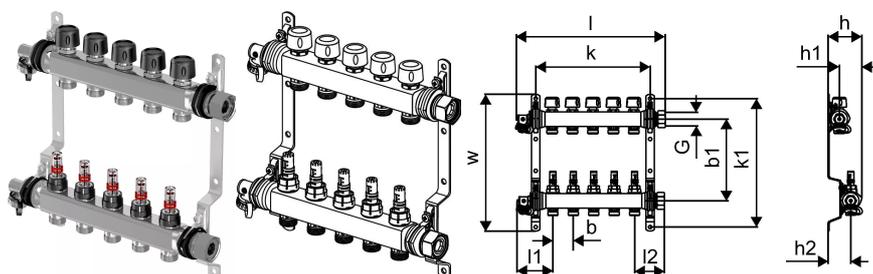

Technische Daten

Item no EAN	6414905243051
Item no GTIN	06414905243051
Maßeinheit	St.
Länge (l)	910 mm
Länge (l1)	87 mm
Länge (l2)	73 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b1	215 mm
z-Maß h	75 mm
z-Maß h1	30 mm
z-Maß h2	50 mm
z-Maß k	930 mm
z-Maß k1	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	36
Packaging GTIN PL1	06414905475223
Packaging GTIN PL4	06414905475230
Item Unit Height	75 mm
Item Unit Weight	8,9 kg
Item Unit Width	235 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com