


## Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-25 6x 230V

**1089086**

- Regelmodul für max. 6 Raumfühler 230 V und max. 12 Uponor Stellantriebe 230 V
- Drehwahlschalter für Zuordnung der Antriebe
- Pumpenrelais 2 A
- Überlastschutz
- Betriebsanzeige mit Diode
- Leistung: 10 VA
- Schutzklasse: IP 40
- Ohne Anschlußkabel

Bestehend aus:

- X-24 Regelmodul
- Befestigungsmaterial

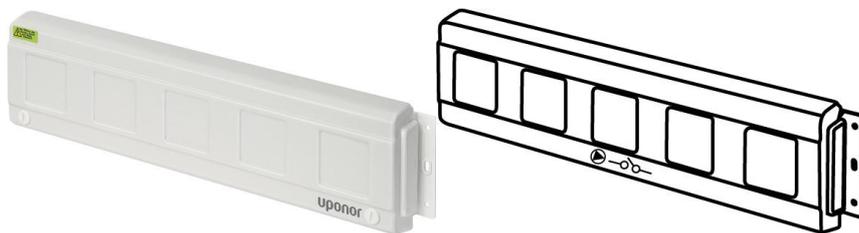

### Ausschreibungstexte Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-25

#### Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

#### Anwendung


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

#### Zertifikat

- CE

## Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-25 6x 230V

1089086

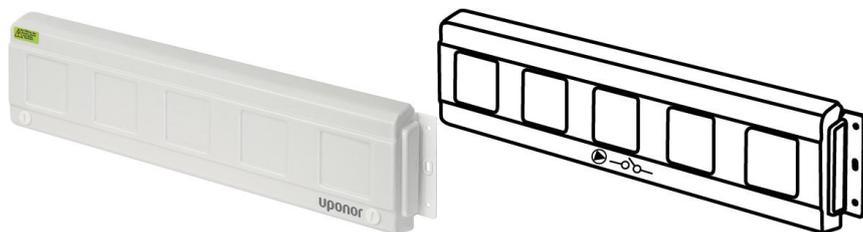

### Technische Daten

Item no EAN	6414905213139
Item no GTIN	06414905213139
Maßeinheit	St.
Länge (l)	368 mm
z-Maß h	90 mm
z-Maß w	65 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905267903
Item Unit Height	90 mm
Item Unit Weight	0,8 kg
Item Unit Width	65 mm

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)