


Uponor Thermatop M 950x277mm

1090933


- Sender aus 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS mit 10 Rohrreihen und bis zu 37,3 m pro m²-Modul
- für Rasterabstände von CD-Profilen von 333 mm
- Rohr nach DIN 4726 zu 100 % diffusionsbeständig
- Kühlleistung nach EN 14240 (8K) bis zu 67 W/m²
- Heizleistung nach EN 14037 (15K) bis zu 105 W/m²
- Schallabsorption nach DIN EN ISO 354 mit α_w zwischen 0,60 und 0,65
- Kapazität und akustische Werte je nach Gipskartonplatte

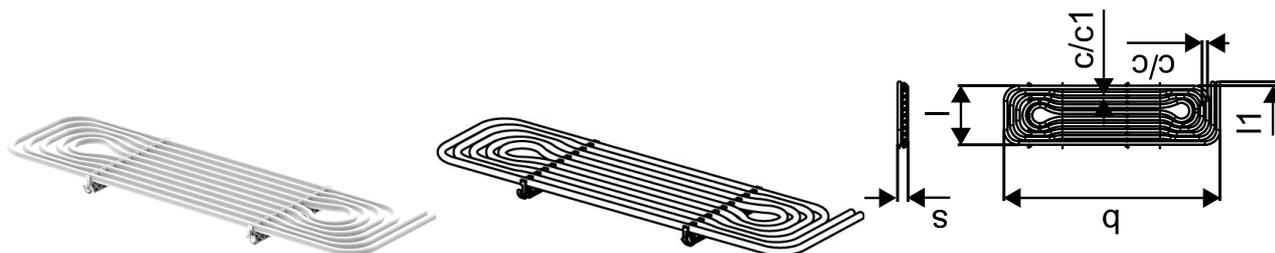

No about information

Uponor Thermatop M 950x277mm

1090933

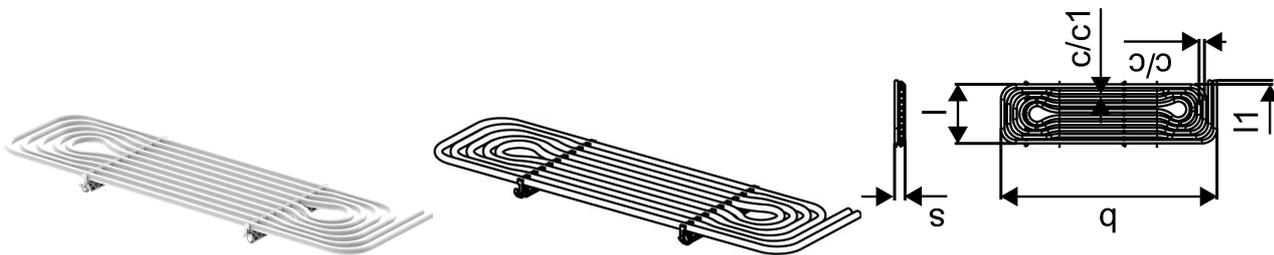

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com