


Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 250

1091431

- Zum Einbetonieren in WU-Beton
- DWD = druckwasserdicht
- Alternative zu einer WU-Beton-Kernlochbohrung
- Für den Einsatz einer Mauerdurchführung DWD

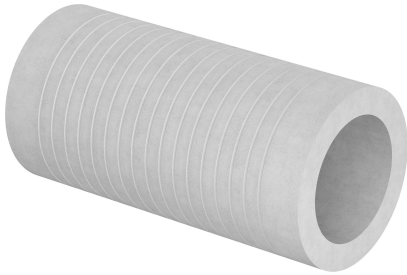

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 250

1091431

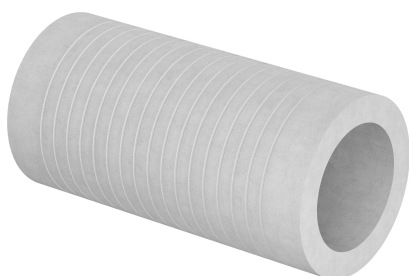

Measurements

Inner_diameter_di	350
LÄNGE_L	400
Außendurchmesser_do	400

Product code

Item no EAN	6414905222711
Item no GF	35001091431
Item no GTIN	06414905222711
Item no VVS	087913825

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	400
Länge der Artikeleinheit	400
Gewicht der Artikeleinheit	25,35
Breite der Artikeleinheit	400
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905269457
Verpackungshöhe PL1	400
Verpackungslänge PL1	400
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	50
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	FOR
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungsvolumen PL1	0,064
Verpackungsgewicht PL1	25,35
Verpackungsbreite PL1	400

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com