


Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt S4 WLS 040 32x3,0 blue 50m 1091716

- Bestehend aus Rohr und Dämmung
- Lieferung im Ring
- Rohrdämmung aus Polyethylen-Schaumstoff mit geschlossenzelliger Materialstruktur
- Mit strapazierfähiger, nahtloser Folienbeschichtung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Farbe der Runddämmung blau: RAL 5010
- Farbe der Runddämmung rot: RAL 3020
- Für Trinkwasserleitungen kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8, Zeile 4 und 5)
- Für Trinkwasserleitungen warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9, Zeile 6, keine Dämmanforderung gegen Wärmeabgabe)
- Zusätzlich ununterbrochene Trittschalldämmung notwendig
- Dämmeschichtdicke 4 mm
- Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK)
- Rundextrudiert

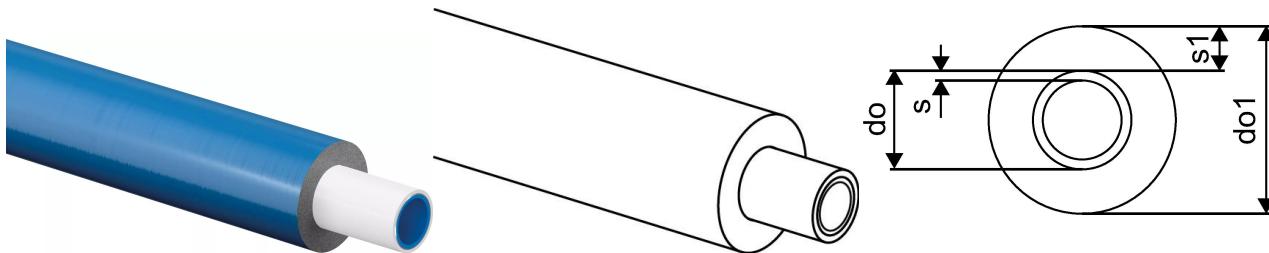

Ausschreibungstexte Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt S4 WLS 040

Spezifikation

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806


Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt S4 WLS 040 32x3,0 blue 50m 1091716

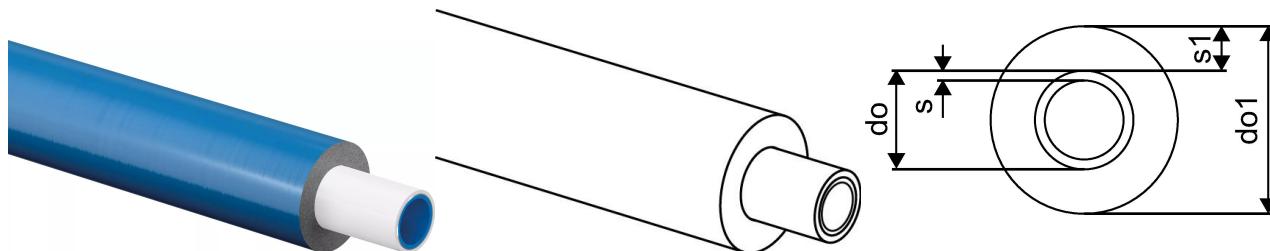

Product code

| | |
|-------------|---------------|
| Item no EAN | 6414905223497 |
|-------------|---------------|

| | |
|------------|-------------|
| Item no GF | 35001091716 |
|------------|-------------|

| | |
|--------------|----------------|
| Item no GTIN | 06414905223497 |
|--------------|----------------|

Dimension

| | |
|-------------------------|----|
| Höhe der Artikeleinheit | 40 |
|-------------------------|----|

| | |
|--------------------------|------|
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
|--------------------------|------|

| | |
|----------------------------|------|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,42 |
|----------------------------|------|

| | |
|---------------------------|----|
| Breite der Artikeleinheit | 40 |
|---------------------------|----|

| | |
|----------|---|
| Item_UOM | m |
|----------|---|

Measurements

| | |
|-------|----|
| Länge | 50 |
|-------|----|

| | |
|---------------------|----|
| Außendurchmesser_do | 32 |
|---------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| Außendurchmesser_do1 | 40 |
|----------------------|----|

| | |
|--------------|---|
| Wandstärke_s | 3 |
|--------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Wandstärke_s1 | 4 |
|---------------|---|

Packaging

| | |
|---------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905269570 |
|---------------------|----------------|

| | |
|---------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900394130 |
|---------------------|----------------|

| | |
|---------------------|------|
| Verpackungshöhe PL1 | 1140 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| Verpackungshöhe PL4 | 1500 |
|---------------------|------|

| | |
|----------------------|------|
| Verpackungslänge PL1 | 1140 |
|----------------------|------|

| | |
|----------------------|------|
| Verpackungslänge PL4 | 1130 |
|----------------------|------|

| | |
|----------------------|----|
| Verpackungsmenge PL1 | 50 |
|----------------------|----|

| | |
|----------------------|-----|
| Verpackungsmenge PL4 | 400 |
|----------------------|-----|

| | |
|--------------------|----------|
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
|--------------------|----------|

| | |
|--------------------|--------|
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
|--------------------|--------|

| | |
|------------------------|----------|
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,266418 |
|------------------------|----------|

| | |
|------------------------|---------|
| Verpackungsband PL4 | 1,91535 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 23,83 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 188 |
| Verpackungsbreite PL1 | 205 |
| Verpackungsbreite PL4 | 1130 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com