


Uponor Vario Rohrführung m. Trittschall 32mm

1091817


- Als Rohrträger aus hochwärmedämmendem XPS zur Führung und Dämmung von Anschlussleitungen einer Fußbodenheizung unter der Heizestrichschicht
- Mit geprüfter Trittschallminderung $\Delta L_w = 28$ dB
- Max. Nutzlast 2 kN/m^2

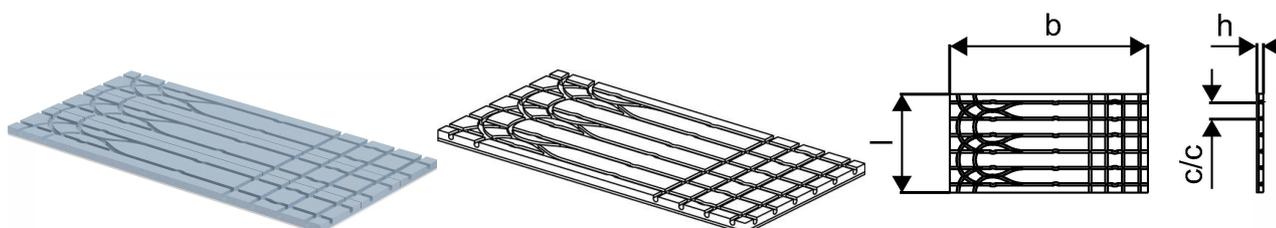

No about information

Uponor Vario Rohrführung m. Trittschall 32mm

1091817

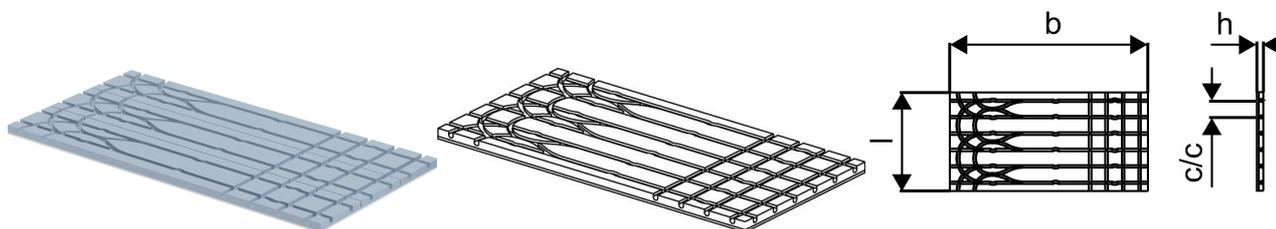

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com