
Produktdatenblatt



GF Uponor Uni Pipe PLUS weiß 20x2,25 500m

1093124

- Ring

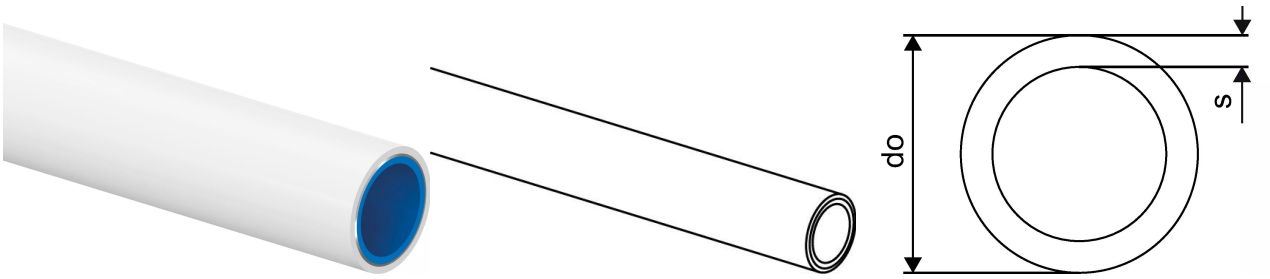

Ausschreibungstexte GF Uponor Uni Pipe PLUS weiß

Spezifikation

Uponor Uni Pipe PLUS
- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC
- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler- PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor Uni Pipe PLUS weiß 20x2,25 500m

1093124

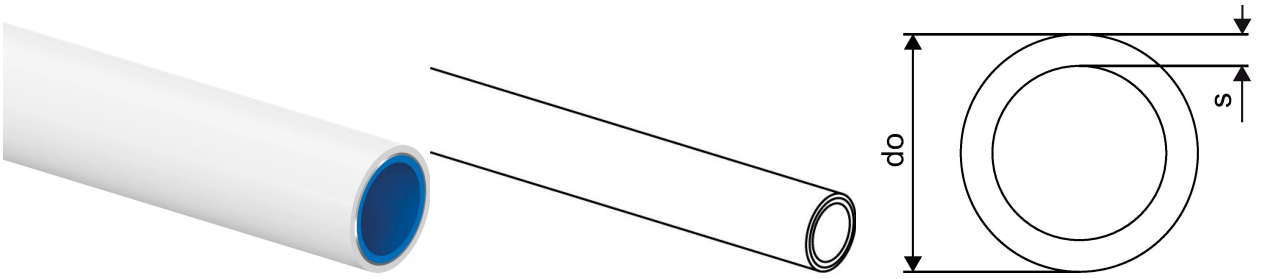

Product code

Item no EAN	6414905228614
Item no GF	35001093124
Item no GTIN	06414905228614

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,168
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	m

Measurements

Länge	500
Außendurchmesser_do	20
Wandstärke_s	2,25

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905270316
Verpackung GTIN PL4	06414905277919
Verpackungshöhe PL1	300
Verpackungshöhe PL4	2000
Verpackungslänge PL1	1140
Verpackungslänge PL4	1140
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial PL1	Corrugated fibreboard
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP
Verpackungsmenge PL1	500
Verpackungsmenge PL4	2000

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,38988
Verpackungsband PL4	2,5992
Verpackungsgewicht PL1	87,3
Verpackungsgewicht PL4	359,7
Verpackungsbreite PL1	1140
Verpackungsbreite PL4	1140

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	Corrugated fibreboard

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+