


Uponor Smatrix Base Slave-Modul Pulse M-242 BUS 6X

1093134

- 6 Kanal Erweiterungsmodul zur Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten eines Uponor Smatrix Base Regelmodul Pulse X-245 Bus
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 6 Stellantriebe
- "Click-in" - Montage
- Schutzklasse: IP 20
- Farbe: Weiss

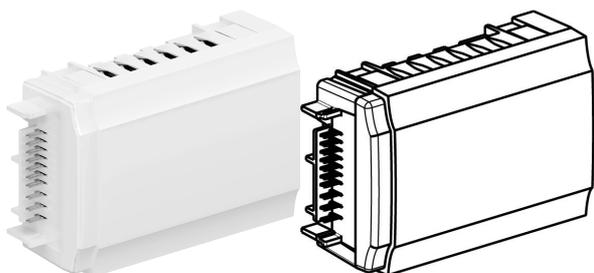

Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Base Slave-Modul Pulse M-242 BUS 6X

Spezifikation

- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Controller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen (reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Anwendung


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Zertifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Slave-Modul Pulse M-242 BUS 6X

1093134

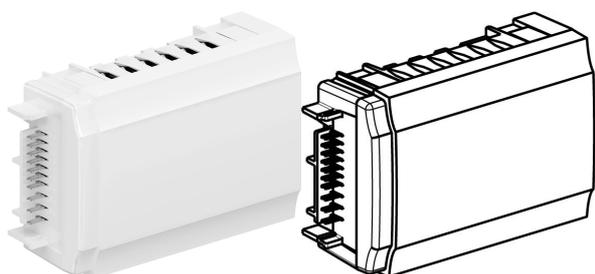

Technische Daten

Item no EAN	6414905228652
Item no GTIN	06414905228652
Item no VVS	466253320
RSK no.	2988492
Item no NRF	8361144
Item no LVI	2024564
Maßeinheit	St.
Länge (l)	140 mm
z-Maß h	50 mm
z-Maß w	110 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 2	16
Verpackungsmenge 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905441655
Packaging GTIN PL2	06414905443413
Packaging GTIN PL4	06414905503995
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,3000 kg
Item Unit Width	110 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com